

基本规格

类型	台式
复印打印速度	A4 *1: 最大 21 页/分钟 A3: 最大 12 页/分钟
控制面板显示	4英寸5行液晶显示屏
纸张大小	最大 A3W (12" x 18"), 最小 A6 (5 1/2" x 8 1/2")**
纸张容量(80克)	标准: 350张(250张和100张旁路纸盒) 最大: 1,850张(350张&选购3X500张纸盒)
纸张重量	纸盒1: 60 ~ 105g/m <sup>2</sup> (16 lbs bond to 28 lbs bond) 纸盒2-4: 60 ~ 220g/m <sup>2</sup> (16 lbs bond to 80 lbs cover) 旁路纸盒: 55~ 256g/m <sup>2</sup> (13 lbs bond to 140 lbs index)
预热时间*3	29 秒
内存	2GB (复印/打印共享)
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	最大 1.84 kW (220 V to 240 V)
尺寸 (宽 x 长 x 高)	[SF-S211RC] 560 x 560 x 653 mm [SF-S211XC] 560 x 560 x 560 mm
重量(约)	[SF-S211RC] 52 kg [SF-S211XC] 47 kg

复印

原稿尺寸	最大A3 (11" x 17")
首页复印时间**	彩色: 11.5 秒, 黑白: 8.0 秒
连续复印	最多 999 份
分辨率	扫描: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi 复印: 600 x 600 dpi
灰度级	相当于 256 级
缩放范围	25%-400% (使用RSPF25%-200%) 以1%为单位缩放
复印固定倍率	公制: 10个(5R/5E), 英制: 8个(4R/4E)

扫描

扫描方式	推扫描 (通过控制面板) 拉扫描 (通过支持TWAIN应用程序)
扫描速度*5	彩色/黑白: 最大 37 页/分钟
分辨率	推扫描: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi ~ 9,600 dpi 通过用户设置*6
文件格式	TIFF, PDF, JPEG**
扫描终端	扫描到E-mail/桌面*/FTP服务器/网络文件夹(SMB)/USB 存储器

\*1: 长边进纸  
\*2: 纸只能使用短边进纸  
\*3: 在标准检测环境情况下。可能因操作条件和环境而有所不同。  
\*4: 从第一个纸盘开始的A4 (8 1/2 " x 11" ) 纸的长边进纸, 使用玻璃面板, MFP处于完全就绪状态。可能因操作条件和环境而有所不同。  
\*5: 扫描速度因文档形式, 扫描设置, 操作条件和环境而不同。基于夏普A4标准图, 使用自动送稿器, 长边进纸方式。  
\*6: 分辨率因扫描区域大小而不同。  
\*7: 仅彩色/灰度。  
\*8: 需要 SharpDesk。  
\*9: 需选购MX-EB18。此选购件因国家/地区而不同。  
\*10: 不适用SF-C211XC。  
\*11: 基于夏普标准图, 约700个字符 (A4或8 1/2" x 11" 短边进纸) 标准分辨率, Super G3模式, 33,600 bps, JBIG压缩方式。

网络打印

分辨率	600 x 600 dpi
接口	USB 2.0 (主机, 高速), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 无线 LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*9
操作系统	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
网络协议	TCP/IP
打印协议	LPR, Raw TCP (port 9100), 用于下载打印文件FTP, IPP, WSD
PDL	标准: PCL6 仿真 选购: Adobe® PostScript® 3™ 仿真
可用字体	PCL的80种, PostScript 3 仿真136种字体


黑白传真(需选购BP-FX10)\*10

压缩方法	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	Super G3/G3
发送时间	少于 3 秒 *11
传输速度	33,600bps ~ 2,400 bps, 具有自动调速功能
传输分辨率	标准: 203.2 x 97.8 dpi 超精细: 406.4 x 391 dpi
记录宽度	A3 ~ A5 (11" x 17" to 5 1/2" x 8 1/2")
内存	64 MB (内置)
灰度级	相当于256级

SHARP		消耗品			
墨粉盒	载体	光鼓	光鼓组件		
SF-CT20-BA SF-CT20-CA SF-CT20-YA SF-CT20-MA	BP-CV20-BA BP-CV20-SA	BP-DR20-SA	BP-DU20-SA		

\* 夏普纯正耗材均贴有防伪标识, 您可以通过拨打电话进行查询。(电话号码: 010-59357057)  
\* 为了维护您的利益, 建议使用夏普纯正耗材。  
若因使用非夏普纯正耗材而造成损失, 用户需要自行承担。

• 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。  
• QR Code是Denso Wave公司在日本和其他国家的注册商标。AReader 和 AReader 商标是 东京 Shoseki 公司的注册商标。iOS 是由苹果公司授权给思科系统使用, 是思科系统在美国和其它国家的商标或者注册商标。Android是谷歌公司的商标。Windows 和Windows Server是微软公司在美国或者其它国家的注册商标或者商标。Mac是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。PCL是惠普公司的商标。PostScript 3是Adobe公司在美国或者其它国家的注册商标或者商标。其它品牌和产品名称都可能是各自对应的所有者的商标或者注册商标。  
• 本产品可以在海拔5000m以下地区安全使用。  
• 中国环境标志产品认证证书编号 CEC2019ELP02608737 (编号今后可能将有所变化)。  
SHARP 电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度中采用自我声明方式所使用的“供方符合性标志”。

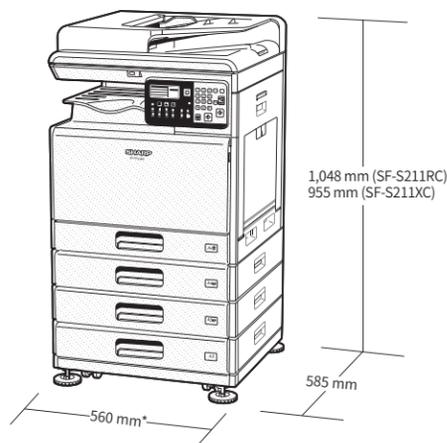

\* 当装订分页器托盘伸展时为 882mm  
图示中 SF-S211RC 产品包含选购件。



灵巧设计  
自由印出商务新色彩



# 玲珑小巧，性能强悍

智能化设计，全彩 A3 数码复合机，玲珑小巧，仅有半米左右宽度，可自由摆放在桌子、柜台等任何地方；简洁化界面，加上全面强大的业务处理能力；无论独立使用，还是与整体办公系统相结合，都能助您轻松完成文印工作。



## 四合一功能

四大功能：复印、打印、扫描、传真\* 融为一体。

\* 实现传真，需选择 BP-FX10 (SF-S211XC 不支持)。



## 时尚设计

简单立方体外形和双色配色适用于任何商务环境。



## 无线连接\*

可以与支持 Wi-Fi 的移动设备进行无线连接。

\* 需选购 MX-EB18。

## 小型化

尺寸仅为 560 × 560 × 560 mm\*，小到可以放在任何场所。

\*SF-S211RC 型号的高度为 653mm。



## USB 存储器直接 打印 / 扫描

无需安装驱动或安装软件，即可直接从 USB 存储器打印或扫描到 USB 存储器，也无需使用电脑。



## 与移动设备连接

SharpDesk Mobile\* 应用程序可以让您顺利地移动设备打印或扫描到移动设备。

\* 具体信息请联系当地经销商





# 适合多种工作风格

- 提高工作效率。
- 对应各种纸张类型。
- 节省用纸量。




# 适合多种工作风格

- 基本的商务功能。
- 整合打印和传真功能。
- 在办公室外查收传真。

## 一键式复印身份证

通过卡片复印件，可以让您轻松地将证件的两面复制到一页上。无论是身份证、驾照还是银行卡，节省时间、精力和纸张。



## 多种纸张处理


主机纸盘的纸张尺寸可以从 A3 到 A5，多旁路纸盘可以处理 A6 尺寸的纸张。选购进纸装置可处理厚度达 220 g/m<sup>2</sup> 的厚纸，多旁路纸盘可处理厚度达 256 g/m<sup>2</sup> 的纸张。

- \*1. 除了普通纸外，可以处理许多其他类型的纸张
- \*2. 如信封、不干胶和光面纸。这样的多功能纸张处理可以为不同的打印应用提供更多的空间。
- \*3. A5 纸只能使用旁路送纸。

注：需要详细信息请联系夏普客服。

## 自动纸张设置界面

当您纸张送入旁路纸盒时，液晶控制板上会自动弹出纸张设置窗口。您无需手动调用设置界面。

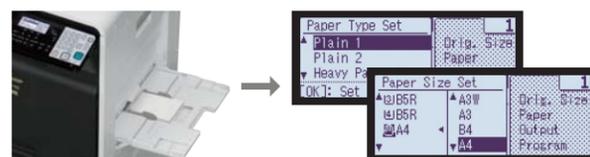

注：实际显示为中文。

## 多种扫描方式

分发扫描文档的方法有很多种。它们可以发送到 FTP 服务器、网络文件夹或 USB 存储器。也可以直接发送到指定的 PC 桌面\* 或作为电子邮件附件。



\* 需要 SharpDesk

## 自动送稿器

双面自动输稿器可以高效地输入多达 100 张单面或双面原稿。轻松对应大批量原稿读取。



\* 不适用 SF-S211XC。

## 海报打印\*

可以将图像 (打印数据) 放大 16 倍 (4x4)，然后将其分别单独的纸张进行打印。然后您可以把纸张拼接在一起，最后组合成一张大海报。

\* 仅适用于 Windows® 操作系统。



## 二合一打印

双面打印功能可实现在纸张的两面进行打印。还可以在一张纸的同一面上打印两页内容。同时使用这两个功能可以让您在一页纸上打印四页内容。这是减少纸张使用和降低纸张成本的好方案。



## 自动缩放功能

能自动缩放图像大小以适应所选的纸张尺寸。您不需要手动设置缩放比率，从而减少了打印错误的可能性。

## 交错分页\*

当一份文件副本被送到输出托盘时，它都会被旋转 90 度。这就省去了对复印件进行分类的麻烦，并且在需要打印多页文档的许多副本时也能派上用场。

\* 两个纸盘必须以不同的方向 (横向和纵向) 装入相同大小的纸张。



## 保密打印输出

当用户使用保密打印功能时，打印输出将暂停和保留输出，直到您通过控制面板输入密码，再实行输出。为了提高安全性，机密打印功能要求您在开始打印之前在复印机上输入一个密码。

## Super G3 传真\*

可以作为 Super G3 传真机使用，采用 JBIG 数据压缩技术，快速传输。快速发送文件有助于降低传输成本。

\* 该功能仅适用于 SF-S211RC，需要选购 BP-FX10。

## 电脑 ~ 传真传输\*


您可以通过复合机将在电脑上创建的文档直接发送到收件人的传真机。为您节省了时间、精力。



\* 该功能仅适用于 SF-S211RC，需要选购 BP-FX10。

## 传真转发\*1

传真转发允许您将接收到的传真转发到 PC 桌面\*2、FTP 服务器、网络文件夹或电子邮件地址，而无需打印到纸张上。

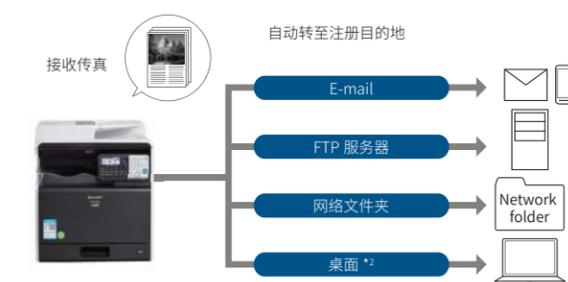

\*1 该功能仅适用于 SF-S211RC，需要选购 BP-FX10。

\*2: 需要 SharpDesk。

# 满足您的需求

- 人性化界面，易于操作。
- 确保信息安全。
- 减少能耗。

## 4 英寸 5 行液晶显示屏

控制面板采用全新设计，设计易于使用。除了功能图标和大按钮外，它还有一个带背光的 4 英寸 5 行液晶显示屏。按钮符合人体工学，方便操作。


## 可自由倾斜控制面板

控制面板可以在不同角度自由倾斜。这使您可以方便地查看和操作，选择最舒适的视角。



## 弹出命令界面

将 USB 存储器插入复合机，界面将自动弹出到液晶显示屏上。您可以立即从 USB 存储器打印文件或直接将文档扫描到 USB 存储器。

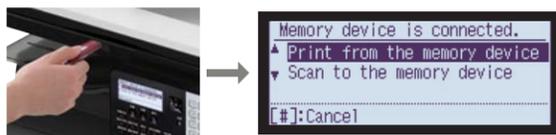

注：实际显示为中文。

## 环保扫描

对一些无需打印的工作，列如图像发送和文件归档，夏普 Eco 扫描功能将自动关闭定影系统电源，从而节省能源。

## 电源自动关闭

为了节约电力电源自动关闭功能根据设定自动进入节能模式。



绿色 LED 状态灯 传真功能键 扫描程序键 卡片复印键 红色 LED 状态灯

\* 表示图例为 SF-S211RC 机型。

## LED 状态灯

控制面板上有两个 LED 灯：一个红色，一个绿色。即使在远处，也能让您知道机器工作状态，例如，机器正在“打印”或“缺纸”。

## 作业程序和扫描程序键

这些功能允许您注册常用的功能和设置，以方便一键式调用。这样就不需要每次都进行设置。

## 网络安全

SSL 加密为打印、电子邮件或访问 FTP 服务器等操作提供了安全的网络通信。IPSec 对通过 IP 网络发送的数据包进行加密，进一步提高了网络安全性。

## IP/MAC 地址过滤

功能确保只有注册了 IP 地址或 MAC 地址的电脑、智能手机和平板电脑才有限使用网络中的复合机。

## 用户认证


最多可以登记 30 个用户账号，使用前需要输入密码，防止未经授权的用户使用。

## 数据保护

当更换复合机时，可对保存数据进行初始化，防止机密信息的泄露。

## SharpDesk 软件，用于小型工作组中共享和协作 \*


使用 SharpDesk 直观的拖放界面，您可以在单个应用程序中收集、存储、组织、查看、编辑、修改、打印和分发文档。SharpDesk 可以与 MFP、文件服务器或两者顺利集成。这允许部门和团队将其用作一个简单的工作流应用程序，以促进信息共享和协作。

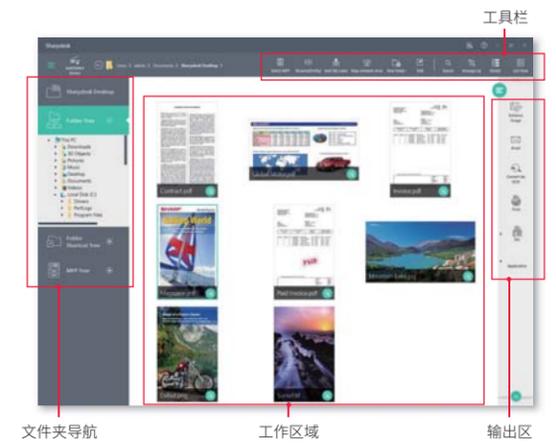

文件夹导航 工作区域 输出区

\* 需要选购 MX-USX5。

## 文档工作流

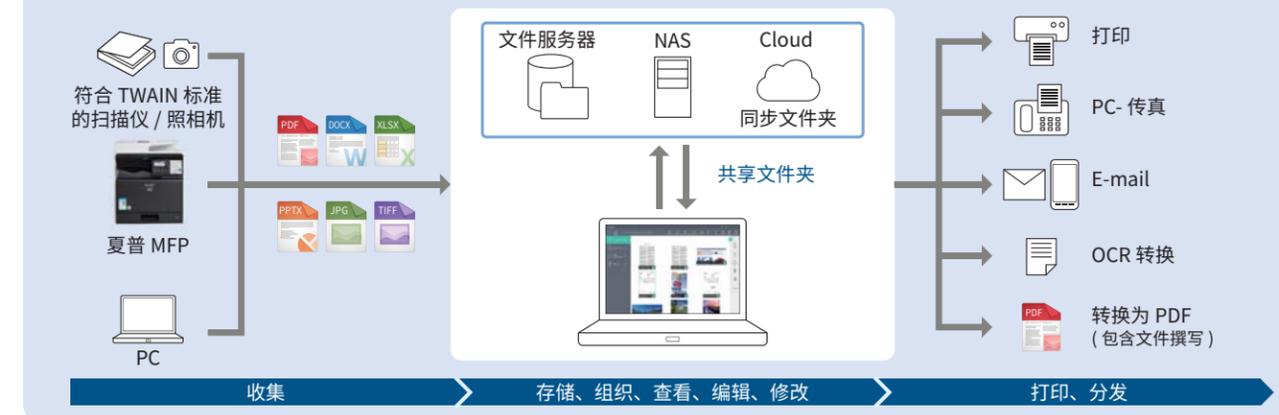

## 系统配置



## 选配件规格

### BP-CS10 一层供纸盒 500 张

纸张大小	A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2") <sup>1</sup>
纸张容量	500 张
尺寸 (宽 x 长 x 高)	560 x 560 x 145 mm (22 1/16" x 22 1/16" x 5 23/32")
重量 (约)	6.7 kg (14.8 lb)

### BP-DE10 双层供纸盒 2\*500 张

纸张大小	上下纸盒 A3 (11" x 17") to A5 (5 1/2" x 8 1/2") <sup>1</sup>
纸张容量	每个 500 张
尺寸 (宽 x 长 x 高)	560 x 585 x 329 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 9/64")
重量 (约)	21 kg (40 lb)

### BP-DS11 专用工作台 (小)

尺寸 (宽 x 长 x 高) <sup>*2</sup>	560 x 585 x 102 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 4 1/32")
重量 (约)	4.6 kg (9 lb)

### BP-DS10 专用工作台 (大)

尺寸 (宽 x 长 x 高) <sup>*2</sup>	560 x 585 x 311 mm (22 1/16" x 23 3/64" x 12 1/4")
重量 (约)	11 kg (21.2 lb)

注：所有与纸张容量有关的规格均指 80 g/m<sup>2</sup> 纸张。

\*1: A5 (5 1/2" x 8 1/2") 纸只能使用旁路送纸。

\*2: 包括调节器和突起。