

SHARP®

数码彩色复合机

MX-3128UC

广告 [2011.11]



速度与色彩的理想结合， 为商务办公增添新动力！

本图片中产品已包含选购件



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证



中国环境
标志产品认证



中国低碳
标志产品认证

1级

中国复印机1级
能源效率标准

彩色复印

网络打印

网络扫描

Sharpdesk

传真

透明

MX-3128UC

数码彩色多功能复合机

高效彩色，注重环保，外形紧凑，图像精美，功能先进，夏普MX-3128UC成为中高档彩色复合机中的佼佼者。其彩色复印打印速度达到31页/分钟，打印质量也十分突出。通过开放式OSA系统平台，可与各种文件管理解决方案相结合，大幅提高日常办公效率。另外，强大的数据保护处理功能确保文件安全，防止泄露。同时，装载夏普特有净离子群发生器，净化办公环境，满足现代办公需求。



高效率日常办公

高效彩色黑白输出

能够实现31页/分钟*的快速复印打印，首页复印时间彩色约7.9秒，黑白约5.8秒，有助于节省时间。较短走纸通道可减少卡纸，降低纸张和墨粉消耗。

* A4横向




复印
打印

精美装订

通过选购件可以轻松制作具有专业外观的手册，章节分割*功能指定所有章节的起始页（在奇数或偶数页），让文件变得一致、美观。选购件内置装订分页器节省空间，处理简单的分套和装订任务。选购件打孔组件方便您进行文档打孔，便于文件归档。

* 需选购件MX-PB14

复印
打印



复印
打印

电子分页

一次扫描/多次复印功能，对多页原稿，只需扫描一次，然后就自动将数据保存在内存中，并以套为单位将复印或打印件按序输出（电子分页），每套之间都错开一定距离（错位分套），方便拿取。

供纸充足

对于大批量复印打印，可以选购3×500张多层纸盒，使供纸容量最大可达2,100张。自动纸盒切换功能可以自动切换到放置同种规格纸张的纸盒，让您安心进行大批量的复印打印任务。



复印
打印

内置双面功能

内置无堆叠双面模块可进行双面复印和打印，有效节省纸张费用的同时节省存放空间。同时配合标配100张双面自动送稿器RSPF，双面复印效率会更高。

复印
打印

复印缩略图预览

在液晶控制面板上，除了传统的文件名，还可以显示缩略图预览。在复印、扫描或储存进硬盘前，可以先通过液晶屏确认各种选项和设置等，这样就能轻松防止出错。



复印
打印

2合1复印（预览）

高品质文件输出

清晰锐利的文字和图像

MX-3128UC采用数字平滑处理技术，打印复印分辨率最高达到9,600（相当于）×600dpi。质感细腻的照片，细节详微的插图和图表以及细小线条和文字均能细致呈现。



复印
打印

采用SAPL打印语言，实现高质量彩色打印

采用夏普SAPL (Sharp Advanced Printing Language) 打印语言，确保高品质的图像处理，具有一流的性能和打印质量。同时，也兼容PCL6和PS语言（需选购）。

打印

轻松的高质量复印

自动色彩模式分析每页原稿并自动识别图片或文字。因此，MX-3128UC能清晰打印地图上细小的文字；自动消除报纸杂志上的背景色，以便更清楚地输出；**自动色彩选择**区别彩色或黑白原稿，选择合适的复印模式。


复印

“红头文件”复印打印

MX-3128UC加入专用洋红色墨粉，在对色彩和亮度要求极高的“红章”复印打印上，表现也相当出众，能够很好地满足政府机关电子政务实施中对“红头文件”的输出需求。



复印
打印

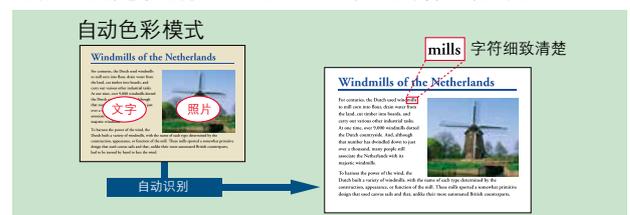

丰富的数据处理与管理

A3彩色网络扫描

扫描

MX-3128UC作为一台全彩色网络扫描仪，能够像复印一样轻松地将最大A3尺寸的纸张文档扫描后转换为图像文件，并且支持TIFF、PDF、加密PDF、XPS和JPEG文件格式。改进的扫描性能提高了文字的易读性和实现生动色彩的还原。



USB存储器直接打印*

打印

配备2个USB接口*2，其中1个位于机器正面的操作面板下面，从USB存储器中直接打印数据非常方便，适用于无法连接电脑，却需要快速打印的用户。



*1 需选购件MX-PB14

*2 不可同时使用，直接打印时某些格式可能不支持

高速传真(选购)

传真

选购MX-FX11传真扩充组件，即可实现Super G3高速传真，传真速度可达33.6Kbps。采用JBIG数据压缩技术，能够在3秒内*1发送一张A4尺寸原稿，使用100张双面自动送稿器RSPF可大大提高传真效率。并且，快速在线发送功能可以在第一页被扫描进内存后就开始拨号和发送，能以更短时间完成发送。另外，个人电脑制作的文件可直接通过PC-Fax*2/PC-互联网Fax*3发送，减少输出并降低了纸张消耗。

*1 基于夏普标准图表来衡量 (A4横向、标准分辨率)

*2 需选购传真扩充组件MX-FX11

*3 需选购网络传真扩充组件MX-FWX1

无纸传真(选购)

传真

无需打印，通过E-mail检查收到的传真，也可以将收到的传真数据转到FTP服务器、网络文件夹或PC桌面。文件以PDF或TIFF方式存放。

轻松自如，绿色无忧

纸盒拉手设计

无论正手反手均可以轻松抓住把手，稍微用力即可将纸盒拉出，添加纸张更省力。



任务状态显示屏

无论打印或者复印，控制面板显示所有任务列表，让您立即看到任务进展情况和在队列中的位置。只需在液晶屏进行简单操作，优先打印功能即可让您轻松改变打印队列顺序，或者删除不再需要的任务。



净离子群发生器(选购)

当人们在办公室里工作时，存在肉眼看不到的有害物质，使人感觉不适。为使忙碌的工作场所空气也清洁、舒适，夏普开发出一种全新的解决方案，在MX-3128UC数码复合机上装载净离子群发生器，可以达到净化空气的效果。



*本标识的数字，是将搭载高浓度净离子群发生器的净离子群发生器放置在贴近墙角处，并设置为最大风量运转，在高浓度净离子群7000适用范围(距地面高度1.2米)测出空气中的离子数为7000/cm³，本产品搭载了拥有此功能的装置。



环保设计

- 符合能源之星标准(高效节能产品的国际认证系统)，MX-3128UC具有两级能源节约模式，在一段时间非运行状态以后，能自动关闭电源。而按下手动节能键可以在一项任务完成之后，立即进入预热模式，进一步节省运行成本。
- 完全支持中国RoHS标准，限制了有害物质的使用。夏普在MX-3128UC部件和材料中杜绝了有害的铅和铬。



手动节能键


7英寸彩色触摸屏

MX-3128UC控制面板上采用宽大清晰的W-VGA彩色液晶触摸屏，显示信息一览无余。比如，当调整装订/分页或制作手册时，会显示一步一步的操作步骤指导您完成工作。按下“常用功能”键，即使在操作中也能迅速返回主菜单。您还可以在“我的菜单”中放置大多数常用功能和设置，以便快速访问。



操作面板实际为中文显示

系统配置图

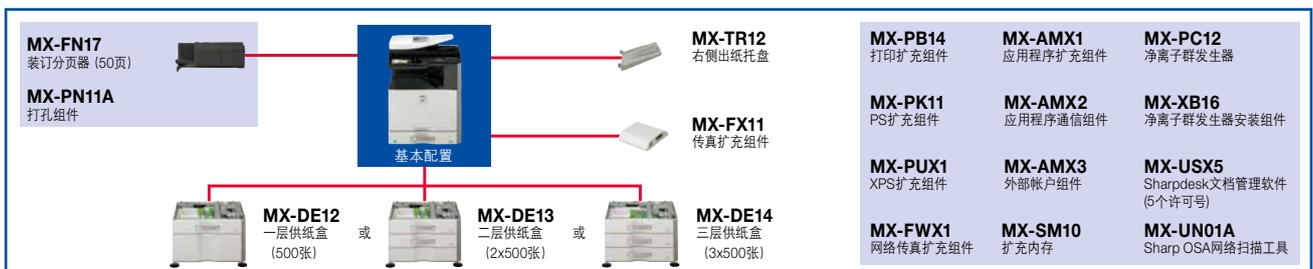

规格

| 基本规格 | |
|------------|---|
| 类型 | 台式 |
| 复印打印速度 | 最高31页/分钟 (A4横向) |
| 纸张尺寸 | 最大 A3W, 最小 A5R |
| 纸张容量 (80克) | 标准: 600 张 (500 张纸盒 +100 张手送纸盒) 最大: 2,100 张 |
| 纸张重量 | 纸盒: 60 ~ 209 克; 手送纸盒: 55 ~ 256 克 |
| 预热时间*1 | 20 秒内 |
| 内存 | 复印内存: 1GB, 4GB SD 卡; 160GB 硬盘 *2 |
| 电源 | 220V±10%, 50Hz |
| 最大功率 | 1.84KW |
| 尺寸 (长×宽×高) | 583×623×834mm |
| 重量 | 约 72.4KG |
| 功能*3 | 任务创建、文件归档、用户认证 (最多 1,000 个帐号), 节粉模式, 预热 / 自动关机模式, 预览, 缩略图视图 |

| 复印 | |
|----------|---|
| 原稿尺寸 | 最大 A3 |
| 首页复印时间*4 | 彩色: 7.9秒, 黑白: 5.8秒 |
| 连续复印 | 最多 999 份 |
| 分辨率 | 彩色扫描: 600×600dpi 黑白扫描: 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi 打印: 9,600 (相当于) ×600dpi, 600×600dpi 相当于 256 级 |
| 灰度级 | 以 1% 为单位 25%-400% (用 RSPF 时 25%-200%) |
| 缩放范围 | 10 个 (5 个缩小 + 5 个放大) |
| 预置倍率 | 自动纸张选择, 倍率自动选择, 纸张类型选择, 自动纸盒切换, 旋转复印, 电子分页, 串联复印, 边位移动, 双页复印, 手册复印, XY 缩放, 多画面合一, 书籍复印, 标签复印, 印戳, 图像编辑, 色彩调整, 临时保存, 校验复印, 原稿计数, 边缘消除, 双面复印, 身份证复印, 混合尺寸原稿, 大量原稿模式, 封面插入纸张, 投影胶片分隔纸张, 卡片制作 |

| 网络扫描 | |
|------|---|
| 扫描方式 | 推扫描 (通过控制面板) 拉扫描 (通过 TWAIN 支持程序) |
| 分辨率 | 推扫描: 100, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi, 50-9,600dpi (通过用户的设置) *5 |
| 文件格式 | TIFF, PDF, 加密 PDF, JPEG (仅彩色), XPS *6 |
| 扫描工具 | Sharpdesk 3.3 |
| 发送方式 | 扫描到 E-mail, 桌面, FTP 服务器, 网络文件夹, USB 存储器, 互联网传真 *7 (支持 SMTP), PC-IFAX 发送 *7, 混合尺寸原稿扫描, LDAP 支持, 直接输入 (地址/标题/信息), 1000 个单键拨号, 500 个群组拨号, 48 个任务程序, 广播, 长原件扫描 (最长 1000mm) *8, 边缘消除, 原稿计数 |


- 中国环境标志产品认证编号 05506P1026003R1L (该编号今后将有所变化)
- 中国低碳标志产品认证编号 05510P1026007C01 (该编号今后将有所变化)
- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- Windows 与 Windows NT 是美国微软公司在美国和全球范围内的注册商标或商标。其他的品牌名和产品名是相应公司的注册商标或商标。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证商标, 只能用于符合 Energy Star 要求的, 经过检验的特定产品。
- 符合中国 RoHS 标准。
- 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。

| 文件归档 | |
|--------|--|
| 文件归档容量 | 主文件夹和自定义文件夹: 72GB, 20,000页 ⁹ 或3,000个文件 临时保存文件夹: 14GB, 10,000页 ⁹ 或3,000个文件 |
| 存储任务*3 | 复印, 打印, 扫描, 传真发送 |
| 存储文件夹 | 临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多1000个) |
| 保密存储 | 密码保护 |

| 网络打印 | |
|---------|--|
| 分辨率 | 9,600 (相当于) ×600dpi, 600×600dpi |
| 接口 | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 操作系统*10 | Windows Server® 2003/2008(64bit), Windows® 2000/XP(64bit), Windows Vista®(64bit), Windows 7, Mac OS |
| 网络协议*10 | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk |
| 打印协议 | LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail打印), HTTP, Novell打印服务应用, 用于下载打印文件的 FTP, EtherTalk打印, IPP |
| PDL 仿真 | 标准: SAPL, 可选*11: PCL 6, PS3 仿真, XPS |
| 可用字体 | PCL 的 80 种, PS3 仿真的 136 种 |
| 功能*3*12 | 串联打印, 一次 RIP/多次打印, 任务保留 (保留/校验/机密打印), 直接 PDF/TIFF/JPEG/XPS 打印, 副本复印, 双面打印, 字体下载, 错位输出, 打印机管理工具和状态监视器, 手册样式, IP/MAC 地址过滤和端口/协议管理, 边界绑定, 多合一打印 (2/4/6/8/9/16), 纸张/出纸托盘选择, 封面插入, 幻灯片插页, 适纸, 水印, 套印打印, 自动配置, 标签打印, 安全网络通信 (SSL 和 IPsec), 1.2 米长纸打印 |

| 黑白传真 (需选购 MX-FX11) | |
|--------------------|--|
| 压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信协议 | G3/Super G3 |
| 传输时间 | 少于 3 秒 *13 |
| 传输速度 | 33,600bps-2,400bps, 具有自动调速功能 |
| 传输分辨率 | 标准: 203.2 × 97.8dpi; 超精细: 406.4 × 391dpi |
| 记录宽度 | A3-A5 |
| 灰度级 | 相当于 256 级 |
| 功能*3 | 双面发送/接收, 快速在线发送, 纠错模式, 1000 个单键拨号, 500 个群组拨号, LDAP 支持, 48 个任务程序, 广播号码登记, F-代码兼容 (机密、中继广播), 查询, 内存发送/接收, 自动缩小 (发送/接收), 旋转发送/接收, 打印实际尺寸, 2合1发送, 长原件发送 (最长 1000mm), PC-FAX 发送, 定时发送, 活动报告, 拒绝垃圾传真, 双页打印, 混合尺寸原稿扫描, 无纸传真, 边缘消除, 原稿计数 |

- *1: 在额定电压, 25°C(77°F), 65%湿度下, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
- *2: 硬盘容量取决于使用时的实际情况。
- *3: 有些功能需选购。
- *4: A4横向, 开机后立即进行首张复印时可能要等待一段时间, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
- *5: 高于 600dpi 分辨率需插值。
- *6: 在没有安装 Windows Vista 的电脑上查看 XPS 文件, 需安装 XPS 阅读软件。
- *7: 需选购 MX-FWX1。
- *8: 在 400dpi 分辨率下扫描。
- *9: 以夏普标准图测定 (A4, 6%覆盖率, 黑白)。
- *10: Mac OS, EtherTalk 需选购 MX-PK11 和 MX-PB14。
- *11: PCL 需选购 MX-PB14, PS 需选购 MX-PB14 和 MX-PK11, XPS 需选购 MX-PB14, MX-PUX1 和 MX-SM10 (1GB)。
- *12: 部分功能因采用不同的打印驱动可能无法实现。
- *13: 基于夏普标准图 (A4, 标准分辨率), Super G3 模式, 33,600bps, JBIG 压缩方式。

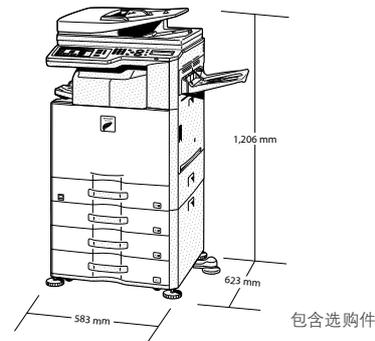

| 消耗品 | | |
|------------------|--|--|
| MX-36CR-SA 光鼓 | MX-36CV-BA MX-36CV-SA MX-23CV-SP (专用套件) 载体 | MX-23CT-BA MX-23CT-CA MX-23CT-MA MX-23CT-YA MX-23CT-MP (专用洋红色) 墨粉盒 |



**夏普纯正耗材
防伪标贴**

- ★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪防贴, 您可以通过拨打电话进行查询。(电话号码: 400-820-3315)
- ★为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。
- ★如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任。

SHARP®

夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区建国路108号丰树大厦10层
邮政编码: 100022
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏普网页地址:

<http://www.sharp.cn>

广州

广州市珠江新城珠江江西路10号高德置地广场II期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

■请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。

经销单位: