

SHARP®

夏 普

数码复合机

MX-B5621R/B4621R

广告 [2015.12]



经济节能 高速高效 商务办公好帮手



注：产品图片中已包含选购件。操作面板和屏幕实际为中文显示。



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证



中国复印机2级
能源效率标准



中国环境
标志产品认证

双面复印

网络打印

满足企业成长中不断变化的办公需求

企业需要高效的合作伙伴，来适应不断变化的文件处理需求。夏普MX-B5621R/B4621R配置经济实用，无疑是您明智的选择。标配双面复印和网络打印，支持USB彩色扫描，具备先进的环保性能，也更易于扩展。

4,000页大容量装订分页器可处理大批量任务，还可配备鞍式装订分页器等多种文件输出整理装置，制作具备专业外观的手册。灵活的系统配置，可以适应几乎任何类型的业务，为您商务办公提供可靠保障。



☎: 复印 🖨: 打印

高生产力

高效复印打印

复印打印速度可达**56*/46页/分**（A4尺寸，长边送纸）。首页复印时间仅为**3.7/3.9秒**，有效节省等待时间。

* 选购MX-FN10时，MX-B5621R输出速度为51页/分钟。



自动化装订

配备齐全的装订选购件，适合各种工作场所和应用。对于50页文件的装订，配备两种装订分页器，节省空间的**内置装订分页器** MX-FN17 和配置托盘的**4,000页大容量装订分页器** MX-FN11。**鞍式装订分页器**也有两种：MX-FN10 容量达1,000页，MX-FN18 容量达4,000页。除了基本分套装订功能，还可将最多15张文档装订折叠成一本完整小册子。选购件打孔组件让您对文档打孔，方便文件归档。



标配 RSPF 和内置双面模块

内置双面模块可实现高效**双面复印和打印输出**，有效降低纸张成本。同时配合使用**100张RSPF**双面自动送稿器，工作效率会更高。



内置装订分页器

1,000页鞍式装订分页器

4,000页鞍式装订分页器

大批量扫描任务创建

MX-B5621R/B4621R 能轻松处理超过 RSPF 的 100 张 *1 原稿容量的大批量复印作业。例如，一本 270 页原稿被分成 100 页 + 100 页 + 70 页三批读取，并自动保存在内存 *2 中。用户可以一次性复印输出整个文档。


*1: A4 尺寸，80 克。

*2: 页面存储数量取决于机器的内存容量和其他条件。



支持各种办公环境

适用于 Windows®、Windows Server® 等大部分主流网络操作系统和网络协议。另外，标配 1000Base-T **Gigabit 以太网接口**，实现快速强大的网络打印。

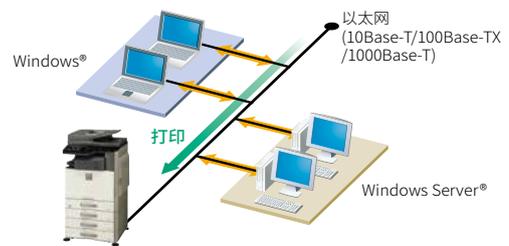

大容量供纸

为应对大批量复印打印，可选购**500张+2,000张大容量纸盒**，使供纸容量最大可达**6,600张**。配合**自动纸盒切换**功能，确保大批量输出时，纸张补充供应顺利及时，让您安枕无忧高效工作。



USB 存储器直接扫描

机身操作面板下面配有 USB 端口，可将彩色原稿直接扫描至 USB 存储器中进行保存。



长纸 (横幅) 打印 *

选购**长尺寸给纸托盘**，通过手送可轻松打印最长达**1,200毫米**的长纸，扩大可打印范围，适合打印全景照片，大尺寸橱窗广告，横幅标语等。

* 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。



合成图

其他主要功能

- 支持 PCL6 打印
- **身份证复印**可以把一张卡片（信用卡、身份证等）的两面一次性复印到同一页纸上

出色的图像质量

高精度输出



在不降低输出速度的情况下，MX-B5621R/B4621R 打印复印分辨率为 600dpi。数字平滑处理技术可以将打印复印分辨率增强到 **9,600 (相当于) ×600dpi**，细小线条和细微文字都能清晰呈现。

稳定的半色调和平滑色调输出



采用图像密度传感器处理控制半色调图像，可提高图像的稳定性和精确度，从而获得高画质复印 / 打印输出。同时，4bit 图像深度，600dpi 的分辨率，确保生成精细像素和丰富的灰度等级，提供平滑的图像色调。

高质量扫描模式 (仅适用于 USB 扫描)

自动色彩模式分析每页原稿内容并自动识别图片或文字，消除不必要的底色，实现鲜明，清晰，自然的图像输出。同时，有效清除了背景色，而不会丢失色彩平衡，扫描图像与原稿非常接近。

自动色彩模式



多层次安全性

安全网络访问

IP 地址过滤功能为内置网络接口提供高安全性操作，限制对办公网络中机器的访问。只有那些注册了 IP 地址或 MAC 地址的电脑才有权使用网络中的复合机，未知的 IP/MAC 地址将会被拒绝，以此阻止未经授权者使用。另外，还支持 **IEEE 802.1X** 标准，用于基于端口的网络访问控制，阻止未经授权的所有访问。



SSL 和 IPsec 数据加密

为了确保更高层次的网络安全，引入**SSL** (安全SOCKET层) 和**IPsec**数据加密技术，确保加密数据通讯，防止数据以IPP 打印、浏览安全Web页 (HTTPS) 或通过E-mail (SMTP和POP3)、FTP (FTPS) 方式通信时在网络上泄露出去。同时支持IPsec，用于不同群体间加密认证传输，提供相当高级别的网络安全性。

用户认证

一般用户想使用复合机，需要输入**密码**。机器上最多可以登记1,000个用户帐号，分为**3级访问权限**：管理员、用户、访客。还可以为不同用户定制相应功能。同时，**外部活动目录服务器**可以将用户认证扩展到多台复合机和更多的用户。

易用与环保设计

7.0 英寸彩色液晶触摸屏

MX-B5621R/B4621R配备7.0英寸WVGA分辨率彩色液晶触摸屏，具有简明易懂的操作指示，显示信息一览无余。可通过屏幕上一步一步的操作步骤来指导您完成装订/分页或制作手册等工作。



易握纸盒拉手

无论正手反手都可以轻松抓住把手，稍微用力即可将纸盒拉出和关闭。

远端操作 *

通过接入办公网络中的PC，用户和/或管理员可以远程访问复合机的控制面板并操作复合机。

* 需安装 VNC 应用软件。

突出的能源效率

- 预热时间缩短为**14秒**以内，有助于降低整体电能消耗。
- **电源开启/关闭计划**按照管理员设置的时间按计划自动开机或关机。
- 对于一些无需打印的工作，夏普**ECO扫描**功能会关闭定影系统电源，以降低能耗。
- 按下**手动节能键**可以在完成一项任务之后，立即进入预热模式，进一步节省运行成本。

手动节能键



MX-B5621R/B4621R 数码复合机

基本规格

类型	固定式
复印打印速度	最大 56*/46 页 / 分钟 (A4, 长边送纸)
纸张尺寸	最大 A3W*, 最小 A5*3
纸张容量 (80 克)	标准: 600 张 (500 张纸盒+100 张手送纸盒) 最大: 6,600 张 纸盒: 60~220 克; 手送纸盒: 55~300 克
纸张重量*4	14 秒
预热时间*5	标准: 2GB (复印 / 打印共享), 16GB SSD
内存	220V±10%, 50Hz
电源	1.84kW
最大功率	608 x 690 x 837mm
尺寸 (长 x 宽 x 高)	重量
重量	约 66kg

复印

原稿尺寸	最大 A3
首页复印时间*6	3.7/3.9 秒
连续复印	最多 999 份
分辨率	读取: 600 x 600dpi, 600 x 400dpi, 600 x 300dpi*7 输出: 600 x 600dpi, 9,600 (相当于) x 600dpi
灰度级	读取: 256 级, 输出: 256 级 (相当于)
缩放范围	25%~400% (使用 RSPF 时 25%~200%) 以 1% 为单位缩放
预置倍率	10 个 (5 个缩小+5 个放大)



消耗品		
光鼓 MX-560DR	载体 MX-560CV	墨粉盒 MX-560CT

★ 夏普纯正耗材均贴有防伪标贴, 您可以通过拨打电话进行查询。(电话号码: 021-61048888-2316)
★ 为了维护您的利益, 建议使用夏普纯正耗材。
若因使用非夏普纯正耗材而造成损失, 用户需要自行承担风险。

- 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
- 符合中国 RoHS 标准。
- 中国环境标志产品认证编号 CEC 026 60824827-4 (编号今后将有所变化)。
- Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证商标。只能用于符合 Energy Star 要求的、经过检验的特定产品。
- 本宣传资料中提到的所有其它品牌名称和产品名称是其相应公司的注册商标或商标。
- 本产品可以在海拔 5000 米以下地区安全使用。

网络打印

分辨率	600 x 600dpi, 9,600 (相当于) x 600dpi
接口	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统	Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7/8/8.1/10 (以上含 64 位)
网络协议	TCP/IP (IPv4), IPX/SPX(NetWare)
打印协议	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail 打印), HTTP, 用于下载打印文件的 FTP, IPP
PDL	PCL6 仿真
可用字体	PCL 的 80 种

*1: MX-B5621R 选购 MX-FN10 后复印打印速度为 51 页 / 分钟。

*2: 需手送纸盒送纸。


*3: 需短边送纸。

*4: 根据不同的使用条件和纸张类型, 有些打印可能无法被正确执行。


*5: 在室温 23°C、稳定电压时, 根据操作条件而定。根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。

*6: 当从第一个纸盒以长边送入 A4 纸, 使用原稿台扫描。根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。

*7: 使用 RSPF 时不适用。

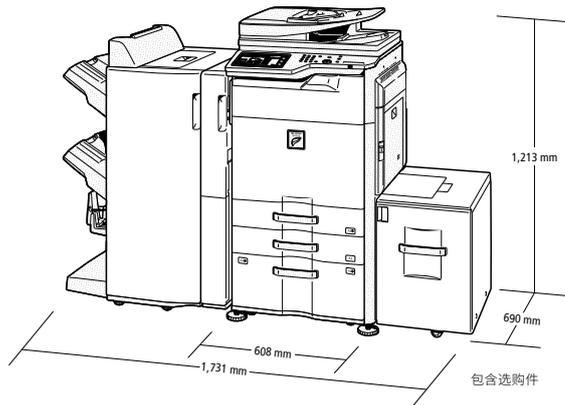

系统配置

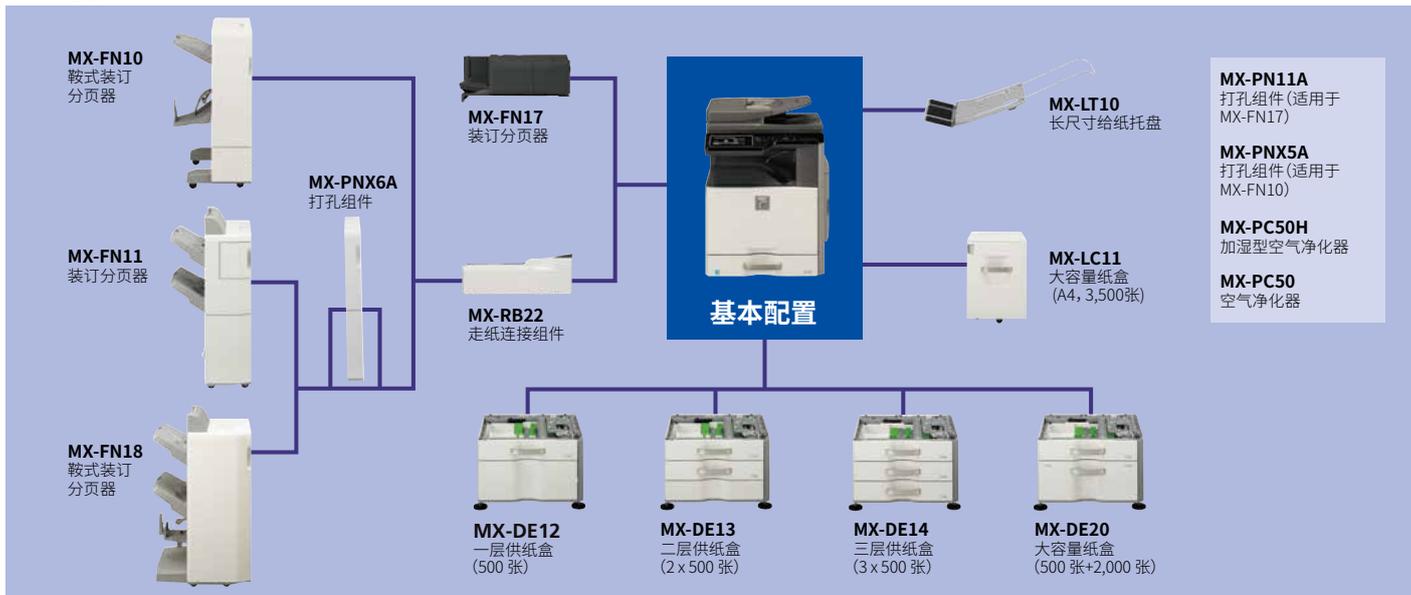

SHARP

* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
* 本印刷品资料若有印刷错误, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼 (邮编: 200001)
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000 网址: www.sharp.cn

北京

地址: 北京市朝阳区曙光西里甲5号
凤凰置地广场F座3-5层 (邮编: 100028)
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

广州

地址: 广州市珠江新城珠江江西路10号
高德置地广场二期22层 (邮编: 510623)
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218

■ 请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位:

