

## 普 夏

## 夏普数码复合机

MX-M2608N/M3108N/M3508N MX-M2608U/M3108U/M3508U

广告 2012.05



画质精美, 功能全面, 轻松应对现代办公需求!





















## 方便快捷的触摸屏操作



## 操作简单

以高效工作为目标、出色的操作性使机器高性能得以有效体现、并且运用自如。

#### 直观的7英寸彩色液晶触摸屏

用插图和颜色表示机器的状况以提高易读性, 高级功能直观显示, 工作高效率。







#### 输出前先确认是否正确

通过预览功能\*,确认图像是否正确。看过之后再行输出, 减少错误复印。

\* 预览功能需选购MX-HD12。

#### 不打印输出也能确认传真\*

触摸式

简单操作

面板显示实际传真接收数据,即使不输出也能确认内容, 节约了纸张。

\* 传真需选购。

## 强大的信息保护,丰富多彩的商务应用



## 高度的安全性

保护高度敏感信息以及商业机密和其他重要的信息。

#### Simple EA Application\*

认证管理

Simple EA Application是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能,既 可以满足复合机使用的安全需求,同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率!



## 四大核心功能 复合机使用更安全 直接使用现有员工卡进行身份认证 ₩ 打印作业在任意复合机上输出 全面、精准的统计所有复合机的作业日志 ◆

\* 需选购外部帐户组件MX-AMX3和硬盘扩充组件MX-HD12, 以及Simple EA软件、夏普专用读卡器。

#### 加密PDF传输\*

信息保护

#### 简单地删除个人信息

信息保护

加密保存储存在硬盘中的数据。并可以加密格式在网络上 传输PDF文件。用户需输入密码才能打开PDF文件。

\* 需选购MX-HD12。

工作完成后,全部消去作业数据和保存的图像数据等信 息,转回到初始设定状态。个人信息得到有效保护。

## 细致鲜明的高画质显示输出



## 高画质提高文件说服力

有力支持销售开展,通过高画质表现力提高建议书 和资料的质量。

#### 提案文件高画质彩色扫描\*

促进销售

扫描彩色提案文件,在服务器内保存电子数据,或者添加在E-mail附件中发送等,提高竞争力。



Woodmass - MEA. Self-- The Control of the Control
- The Control of the Control
- The Control of the Control
- T

球全 郁金香 于地中為 及身季体

扫描分辨率 **600×600dpi** 

自动识别原稿类别进行图像处理。含有背景色 中的线条和文字也能细致分辨。

多类原稿高画质复印输出

促进销售

文字和照片的混合原稿以及细线条的插图也能特别鲜明地 复印。采用600×600dpi高分辨率图像处理技术精美输出。 1200×600dpi的高画质打印\*

促进销售

采用1200×600dpi的高分辨率,图表中细小线条和文字都能够特别鲜明地打印出来,实现高清晰打印输出。

\* U系列机型需选购MX-PB15。

# 节约能源,降低经费和纸张消耗



## 以节约能源为目的

有效节约能源节省经费,以低功率为目标,掌握电费支出情况。

#### 减少电力消耗降低TEC值

环保性能

配备多种省电功能,降低TEC值。关注环境保护性能,使电费支出大大降低。



TEC值 MX-M3108N/U 2.20kWh/2.10kWh 约**15%** 降低




TEC值是 [Typical Electricity Consumption] 的简称。以I周的标准电力消耗量,符合 [国际能源之星计划] 标准。 \*1 以上数值均是与之前产品相比较的结果,仅供参考,测量时电压为230V, 实际以夏普工厂实测为准。



#### 扫描光源采用LED

环保性能

采用节能型LED灯作为原稿扫描单元的光源,降低电力消耗。



待机时的节电按钮和自动关机

环保性能

用预览功能节约纸张

环保性能

■超短20秒开机预热,减少机器电力消耗

■符合能源之星标准,获得中国RoHS认证

## 复印和打印均为高速高画质。通过高效率处理,



## 复印

能快速、高效处理大量复印文件。

MX-M3508N/U 毎分钟 **26** 页 **31** 页 **35** 页

#### 每分钟35页,大量复印也能快速处理\*

高效率

快速地处理多页和多份数复印,减少等候时间,对紧急的 复印也能快速地对应。

\* MX-M3508N/U每分钟35页, MX-M3108N/U每分钟31页, MX-M2608N/U每分钟26页, A4尺寸。

#### 可以减少错误复印的预览功能\*

高效率

宽大的7英寸彩色液晶触摸屏简明易懂地显示即将输出的图像,确认之后再输出,减少错误复印。

\* 需选购MX-HD12。

#### 提高效率的分套输出电子分页功能

高效率

使用电子分页功能, 快速地处理多张原稿的多份数复印, 另外, 通过错位功能方便地分套复印, 也能提高工作效率。



#### 具有强大说服力的清晰复印件

促进销售

高分辨率复印精美再现细小文字和色彩丰富的照片,让您的建议书和资料的品质出类拔萃,促进商务活动的成功。





#### 有效地对应双面原稿

高效率

标准配置双面自动送稿器 (U系列需选购),多页双面原稿也能快速复印,减少等候时间,加快工作进度。




\* 装载混合尺寸原稿时,无法扫描双面原稿。

#### 能节约纸张的多合一复印/双面复印

节约用纸

将2张或4张原稿合并复印成一张。再配合双面复印功能, 更多地节约纸张。

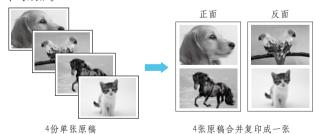

- 内置装订分页器 (选购件)
- 一键式身份证复印/扫描功能
- ■预热时间20秒快速开机对应

丰富多彩的商务应用功能\*

\* 部分功能需选购件。

- □ XY缩放 □ 照片重复
- □ 双页复印□ 边位移动□ 镜像
- □ 照片重复 □ 黑白反转 □ 多画面合一 □ 卡片复印
  - □ 封面/插入纸张
- 减少纸张补给次数,最大装纸容量2,100张(需选购纸盒)
- 在大量复印前先输出一套进行确认的校验复印 (需选购MX-HD12)
- **首页复印时间4.0秒** (MX-M3508N/U\*)
  - \* MX-M3108N/U为4.4秒, MX-M2608N/U为4.9秒。

□ 投影胶片/分隔纸张	□ 原稿计数	□ 边缘消除
□ 标签复印	□ 旋转复印	□ 大量原稿模式
□ 串联复印	□ 装订	□ 工作程序

## 节省大量精力和时间。



## 打印

#### 网络共享高画质打印机。

#### Sharpdesk Mobile\*

高效率

复合机和移动设备可无缝连接,将移动设备中的文件和图片传输到复合机上打印出来,轻松移动办公。



\* 即将上市。必需下载软件并需要WiFi支持,文件格式包括PDF、JPEG、TIFF。



#### 多台个人电脑共享打印功能

高効率

对应高速网络环境,在办公室共享高性能打印,适合已安装 多种不同操作系统的办公环境,实现多人同时快速打印。




\* N系列需选购MX-PK11。U系列需选购MX-PB15和MX-PK11。

#### 直接打印各种文件

高效率

直接打印\*个人电脑中的PDF、TIFF、JPEG数据。另外,能直接打印E-mail附件中的数据。减少了安装驱动及应用程序的麻烦。

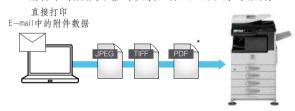


\*N系列标配TIFF/JPEG直接打印,U系列需选购打印扩充组件MX-PB15。PDF数据的打印需要选购PS扩充组件MX-PK11,U系列还需另购MX-PB15。可能不是所有格式都支持。

### 高分辨率高清晰度1200×600dpi\*

促进销售

细小的线条笔画和图表等的小文字也可以特别清晰地输出。提升打印输出品质,提高建议书和资料的形象。

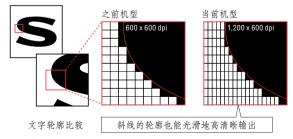

\* U系列需选购MX-PB15。

#### USB存储器直接打印

高效率

直接打印USB存储器中的数据\*。另外,USB存储器能够保存 扫描数据。特别满足紧急打印文件的需求。



\* TIFF/JPEG直接打印需选购硬盘扩充组件MX—HDI2, PDF直接打印需选购MX—HDI2和MX—PKII。 U系列还需另购MX—PBI5。

#### 节省时间和精力的适纸打印功能

百油或

根据纸张尺寸自动放大或缩小打印, 无需花时间调节尺寸, 减少错误打印的发生。

#### 保护信息的校对打印/机密打印

古油屯

需要用户亲自在本机操作面板上发出打印指令的校对打印功能 和输入密码的机密打印功能。降低敏感信息泄露的可能性。

- ▋将多张原稿合并打印成1张的多合一打印
- ▋背景上添加「绝密」等字样的水印功能

- 节约纸张成本的双面打印
- ■显示纸张墨粉使用情况的打印状态监视器

## 高速彩色扫描文件,一元化电子数据管理。更可



## 彩色扫描(U系列需选购MX-NSXI)

#### 最大扫描A3原稿、推进无纸化商务办公。

#### 配备A3尺寸彩色扫描\*

将包含彩色图片的资料和建议书等做电子化处理, 推进无纸化办 公。黑白色的文件难于较好的认识和领会, 而彩色文件则具备相当大 的优势。利用Sharpdesk Mobile还可以将彩色文件扫描到移动设备。




\* U系列需选购网络扫描组件MX-NSX1。

# 电子化

#### 丰富多彩的发送功能

为FTP服务器和共享文件夹发送扫描好的数据。另外,能作 为E-mail的附加文件发送。信息传输畅行无阻。

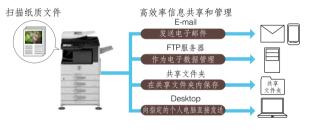

#### 支持多种文件格式

TIFF、PDF、PDF/A、加密PDF、JPEG、XPS\*。

\* 非Windows Vista操作系统电脑需安装XPS阅读软件。

#### 便捷传输数据

在本机上插入USB存储器,直接保存原稿扫描数据。即使没 有连接复合机的个人电脑也能方便地使用数据。



#### 支持文件归档(需选购MX-HD12)

能保存复印和打印图像发送数据,保存在主机内置硬 盘。需要时调出数据,再次打印和发送,工作效率大大 提高。

\*1 可能需要加选购件。 \*2 打印数据不能再发送。



#### 夏普OSA网络扫描工具

该选购件\*增强了网络扫描功能,是一款简便易用、功能丰富的文档管理系统。它提供 了集中式的扫描和打印的综合应用,用户无需复杂设置即可与任意一台网络中的复合机 完成一键式扫描及拉打印任务,节省了IT管理员的维护和设置时间。可以快速且方便的 扫描文件、打印、归档、预览、共享以及分发,从而改善用户的工作流程、该工具提供了独特功能,比如大量扫描件



自动分隔保存、同一票据自动分类、按扫描件标题自动命名、创建可搜索的PDF文档等,从而可提高用户的工作效率。

\*选购件型号为MX-UN01A,使用前复合机必须先选购MX-HD12和MX-AMX2以开通OSA。

## 选配实用商务传真功能。



## 传真 (需选购MX-FXII)

#### 配置高速多功能传真, 也为节约纸张做贡献。

#### 采用多种方式收发传真数据

可以向共享文件夹和FTP服务器, E-mail邮箱, 个人电脑等 设备发送传真数据。保证重要信息及时送达。



\*1 需洗购MX-HD12和MX-FX11/MX-FWX1



#### 双面传真

能够双面打印收到的传真, 还可以发 送双面传真原件, 有效节约用纸。



丰富多彩的商务应用功能

- □ 内存接收 □ 程序按键
- □ 双面接收
- □ 组拨号 (500个)
- □ 原稿计数
- □ 定时发送设定 □ 缩小尺寸发送
- □ 单键拨号 (1,000个)
  - □ 无纸传真\*2 □ F代码对应
- □ 旋转接收 □ 长原稿发送 (最大1,000mm) \*3
- \*1 需选购网络传真扩充组件MX-FWX1和MX-HD12。
- \*2 需选购MX-HD12和MX-FX11/MX-FWX1 \*3 因特网传真或600x600dpi时可发送最大800mm。

□ 超级G3传真

□ 网络传真\*1

#### 将传真件和复印/打印件分别输出\*

选购出纸隔离板MX-TR11,将不同类型文件输送到不同出纸 托盘, 使传真件、复印件、打印件分开输出, 不会拿错。



\* 输出方式以实际设置为准。



## 人性化设计

细微之处精益求精, 追求简单易用的设计。

#### 按键舒适

主按键采用中央凹陷的形状、按压轻 松省力。反应迅速,尽享操控快感。



#### 方便输入的一体型键盘\*

操作面板可安装收缩键盘, 可以像个 人电脑一样轻松地输入文件名文本、 和地址。



\* 需选购本体一体型键盘MX-KB14。

通过声音确认各种操作设定。

#### 方便推拉的纸盒把手

无论从正反两面抓住把手,都能轻松地抽出和推入,省力又省心。





#### 在个人电脑上显示本机操作面板界面

如果用户直接在本机上操作有困难,可以通过远程操作将操作 面板的界面在个人电脑上显示, 和实际操作一样。

•远程操作面板需要安装软件。•不能同时接受来自2台以上个人电脑的访问。

#### 基本规格

TT-1-1-120 IH	
类型	固定式
复印打印速度	26/31/35页/分钟 (A4纸)
纸张尺寸	最大A3, 最小B6R
纸张容量 (80克)	标准: 1,100张 (2个500张纸盒+100张手送纸盒), 最大: 2,100张
纸张重量	纸盒: 56~105克, 手送纸盒: 56~200克
预热时间*1	20秒内
内存	标准复印打印内存2GB, 160GB*2硬盘 (选购), SD卡8GB
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	1.84kW
尺寸 (长x宽x高)	U系列625 x 645 x 652mm (不含原稿盖板), N系列625 x 645 x 799mm
重量	U系列46.5kg (含原稿盖板, 不含墨粉以及载体), N系列52.1kg (含双面自动
	送稿器 不含墨粉以及载体)

#### 复印

~ 1	
原稿尺寸	最大A3
首页复印时间*3	4.9/4.4/4.0秒
连续复印	最多999份
分辨率	读取: 600 x 600dpi, 输出: 600 x 600dpi
灰度级	相当于256级
缩放范围	以1%为单位25%-400% (用RSPF时25%-200%)
<b></b>	10个 (5个缩小+5个放大)

#### 文件归档 (需选购MX-HD12)

文件归档容量	主文件夹和自定义文件夹:20,000页*5或3,000个文件
	临时保存文件夹:10,000页*5或1,000个文件
存储任务*6	复印,打印,扫描,传真
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹(最多1,000个)
保密存储	密码保护

#### 网络打印

分辨率	1,200 x 600dpi*7, 600 x 600dpi
接口	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统*8	Windows® XP/Server2003/2008/Vista/7, Mac OS
网络协议*8	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
打印协议	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail打印), HTTP, Novell打印服务应用, 用于下载
	打印文件的FTP, EtherTalk打印, IPP
PDL仿真	U系列, 标准: Sharp Advanced Printing Language, 选购*9: PCL 6仿真, PS3仿真
	N系列, 标准: PCL 6仿真, 选购*10: PS3仿真
可用字体	PCL的80种, PS3仿真的136种

#### 网络彩色扫描 (U系列需选购MX-NSX1)

扫描方式	推扫描 (通过控制面板) , 拉扫描 (通过TWAIN支持程序, 需安装硬盘扩充组件)	
分辨率	推扫描: 100、200、300、400、600dpi	
	拉扫描: 75、100、150、200、300、400、600dpi, 50-9600dpi (自定义插值)	
文件格式	TIFF、PDF、加密PDF、JPEG (仅彩色)、XPS*4	
扫描工具	Sharpdesk	
扫描终端	扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹、外部存储设备	

#### **传直** (需选购MX-FX11)

1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1	
压缩方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	G3/Super G3
传输时间	少于3秒*11
传输速度	33,600bps-2,400bps, 具有自动调速功能
传输分辨率	标准: 203.2 × 97.8dpi, 特精细: 406.4 × 391dpi
记录宽度	A3-A5R
内存	512MB, 1GB (需选购MX-HD12)
灰度级	相当于256级



MX-312CR	MX-312CT
光鼓 载体	墨粉


- ★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪标贴,您可以通过拨打电话进行查询。
- ★为了保护您的切身利益,请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。 如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任,


#### 夏普纯正耗材 防伪标贴

- 在室温23°C、稳定电压时、根据操作条件而定。根据夏普公司内部检测,具体取决于检测方法和检测环境。 硬盘容量取决于实际情况,安装硬盘时50卡为4GB、 当从第一个低氢以长边选入44纸、在原稿台以自动曝光的模式扫描。根据夏普公司内部检测,具体取决于检测方法和检测环境。
- \*4. 在未装Windows Vista的PC上看XPS文件、需安装XPS阅读软件、 \*5. 以夏普标准图测定 (A4, 6%覆盖率, 黑白)。
- \*6: 有些功能需选购。 \*7: U系列需选购MX-PB15
- \*8, Mac OS和EtherTalk需选购MX-PK11。 \*9: PCL仿真需选购MX-PB15, PS仿真需选购MX-PB15和MX-PK11。
- \*11. 基于夏普标准图 (A4. 标准分辨率), Super G3模式, 33,600bps, JBIG压缩方式。

- 中国环境标志产品认证编号CEC 026 60824827-4 (该编号今后将有所变化)。
   中国环境标志低碳产品认证编号OS510P1026007C01 (该编号今后将有所变化)。
   产品设计规格者有变更、忽不另行通知。
   Windows与Windows NT是美国微软公司在美国和全球范围内的注册商标或商标。其他的品牌名和产品名是相应公司的注册商标
- arry。 ergy Star徽标是一个美国注册商标,是认证商标。只能用于符合Energy Star要求的、经过检验的特定产品。 (上) 引用标识详见产品说明书,该标识符合GB4943.1-2011标准。

#### 系统配置图

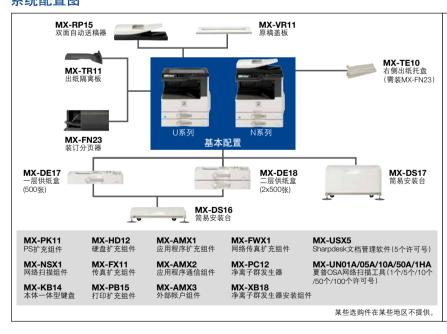

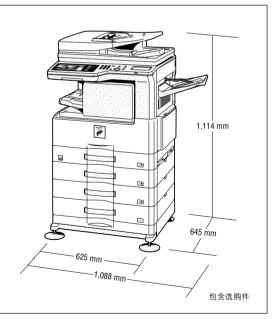

## SHARP

- \* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
- \* 本印刷品资料若有印刷错漏, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

#### 夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼 邮政编码: 200001

电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

#### 北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层

电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

#### 夏普网页地址: http://www.sharp.cn

广州市珠江新城珠江西路10号高德置地广场II期22层

电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

经销单位:

■请到获夏普认证的经销商处购买,以得到售后服务的保证。