

SHARP®

夏 普

数码彩色复合机

MX-2648NC/3148NC/3648NC

广告 [2013.11]



美妙指尖触控， 畅享精致色彩画面！



本图片中产品已包含选购件



符合美国能源之星标准



中国复印机节能认证



中国环境标志产品认证



中国低碳标志产品认证



中国复印机2级能源效率标准

彩色复印

网络打印

网络扫描

Sharpdesk

传真 扫描

高效多点触控，实现直观流畅的操作

MX-2648NC/3148NC/3648NC拥有更加快捷和高效的触控操作，通过指尖操控10.1英寸大画面彩色LCD触摸屏，让您尽享夏普彩色复合机的先进性能。快速高质量的彩色复印，便捷的AirPrint无线打印和网络扫描，先进直观的预览功能，所有这些强大功能仅需手指拖拽滑移即可轻松实现！作为新一代彩色复合机主力产品，MX-2648NC/3148NC/3648NC除了支持高生产力的文档管理和整理，互联网浏览以及高附加值夏普OSA（开放系统架构），同时还提供了出色的环保性能和可靠的数据保护。

Sharpdesk Mobile ——让您办公与时俱进

Sharpdesk Mobile*使复合机和移动设备无线连接，将移动设备中的文件和图片传输到复合机上打印出来，轻松移动办公。同时还可以将彩色纸质文件扫描后发送到移动设备接收。Sharpdesk Mobile使您办公紧跟时代，引领潮流。


* 必须下载软件并需要Wi-Fi支持。文件格式包括PDF、JPEG、TIFF，并可能需配置选购件。具体使用请咨询夏普当地经销商。



两点触控

在预览编辑单页图像、浏览网页和PDF时，可以用两个手指任意拉大或缩小，以便轻松查看和编辑。

支持AirPrint打印



使用苹果AirPrint无线打印技术，无需安装驱动程序和下载软件，即可将iPhone、iPad、iPod等设备上的邮件、网页和照片等直接在夏普复合机上打印输出。

* AirPrint及其标志是苹果公司商标。该技术需iOS5.0及更高版本支持。此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。



令人惊叹的图像品质

夏普第二代HG超微细墨粉和增强型成像系统，复印打印色彩还原度高，线条细致入微。支持快速，高分辨率复印和打印，能精细呈现文字，照片，插图，地图和图表，包括细小线条和文字。同时，操作非常简便，轻松触控，立刻就能输出令人赞叹的高品质图像。

自动色彩模式



原稿

自动识别

文字清晰锐利，背景杂色被自动消除



复印件



创新直观的操作

通过简单的手指触控操作10.1英寸彩色液晶触摸屏，即使新用户也可轻松驾驭MX-2648NC/3148NC/3648NC。新加入的两点触控操作，两根手指轻轻点按拖移方便实现网络浏览，并可以轻松收缩及放大图像进行高级预览。同样简单的一触式命令，轻轻一按、一点、一滑，通过屏幕快速访问彩色复合机先进功能，感受超流畅直观的操作。



单页预览



缩略图预览



主屏幕



3D预览



编辑模式

彩色复印和网络打印



高度的文件输出效率

高效彩色黑白文件输出

MX-2648NC/3148NC/3648NC可以实现每分钟26/31/36页*的彩色黑白文件快速复印打印输出。首页复印时间，彩色为8.1/7.9/6.8秒，黑白仅5.9/5.8/5.2秒，无需等待，即时取用。



* A4尺寸，长边送纸。


多合一复印打印/手册制作

多合一复印打印，可以将多页文件的2页或8页复印到1页上，或者将最多16页打印到1页上，减少纸张消耗。选购鞍式装订分页器，可进一步自动将多页文件装订成一本手册。



无堆叠双面模块和双面输稿器

MX-2648NC/3148NC/3648NC能用内置无堆叠双面模块进行双面复印和打印输出，有效节省纸张费用的同时节约归档空间。用100页双面输稿器对单面或双面原稿双面复印时效率会更高。还可同时读取不同尺寸原稿，读取速度达到50页/分钟，轻松处理大批量文件复印打印。

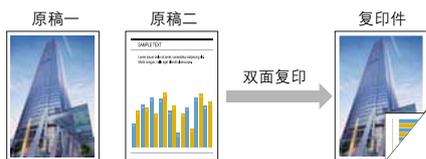

定制图像

客户准备好定制图像，例如公司LOGO或“绝密”水印等，印在复印件上。



自动化装订

可自动处理非常耗时的装订任务，轻松制作具有专业外观的手册。选购件鞍式装订分页器最多装订50页文件，并将最多15张纸折叠装订成一本完整手册。选购件内置装订分页器处理简单的分套和装订任务。选购件打孔组件让您对文档打孔，方便文件归档。



书籍分割

当复印扫描手册书本时，书籍分割功能将一张2页原稿左右或上下分割，并按照原稿页面顺序输出。

图像定位

该功能使得用户在复印文件时，将图片或示意图读取并放置在用户预先确定好的位置。输出效果可以通过LCD图像预览功能事前确认。



大容量供纸能力

对于大批量复印打印，可以选购大容量纸盒MX-DE20 (500张+2,000张)及大容量纸盒MX-LC11 (3,500张)，使供纸容量最大可达6,600张。自动纸盒切换功能可以自动切换到放置同种规格纸张的纸盒，让您安心进行大批量的复印打印任务。



广泛适应各种办公环境

MX-2648NC/3148NC/3648NC适用于Windows®、Windows Server®、Mac等大部分主流网络操作系统和网络协议——包括IPv6，甚至是混合型的网络OS环境。另外，本机标配1000Base-T以太网接口，实现快速强大的网络打印。

长纸（横幅）打印*

选购长尺寸给纸托盘，通过手送可轻松打印最长达1,200毫米的长纸，扩大可打印范围，适合打印全景照片，大尺寸橱窗广告，横幅标语等。

* 此功能的详细使用请咨询复普当地经销商。



此图片为合成图

出色的复印打印品质

增强型成像系统



夏普MX-2648NC/3148NC/3648NC采用了增强型成像系统。具有高度表现力的处理器、新型载体、第二代HG超细微墨粉组合在一起，生成令人惊叹的高质量图像。其色彩还原能力更强大，能更加自然地再现瓦蓝的天空、绿宝石般的海洋等。其墨粉颗粒更小，能清晰表现更加细小的线条和半色调颜色。



高分辨率输出




在不降低输出速度的情况下，MX-2648NC/3148NC/3648NC复印分辨率为600dpi，打印分辨率达到1,200dpi。数字平滑处理技术可以将打印复印分辨率增强到9,600×600dpi，细小线条照片、示意图和图表以及细微文字都能清晰呈现。

轻松的高质量复印



自动色彩模式分析每页原稿并自动识别图片或文字。自动曝光模式自动消除背景色，以便更清楚地输出。自动色彩选择区别彩色或黑白原稿，选择合适的复印模式。因此，MX-2648NC/3148NC/3648NC能清晰打印地图上细小的文字，并消除报纸杂志复印件上不必要的底色。

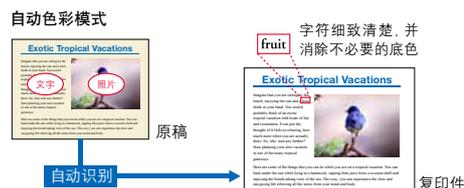

Adobe® PostScript® 3™



MX-2648NC/3148NC/3648NC支持真正的Adobe® PostScript® 3™，可以更好的处理图像。

丰富多样的操作应用

直接打印^{*1}



MX-2648NC/3148NC/3648NC无需安装打印驱动或应用软件，即可打印PDF、TIFF、JPEG或XPS^{*2}文件。同时，机器正面的操作面板下面具备USB接口，插入USB存储器即可直接打印——这对忙碌的用户，以及想尽快打印却没有PC的用户来说是非常重要的。

*1 有些格式可能不支持。

*2 直接XPS打印需选购MX-PUX1。



标配无线网卡——轻松连接智能手机和平板电脑



MX-2648NC/3148NC/3648NC标配无线网卡，可以与装载有无线网卡功能的智能手机和平板电脑连接起来，轻松地输出数据。

■ 无线路由器访问模式

智能手机、平板电脑连接内部无线网络后，通过无线路由器与数码复合机连接。

注：另外需装备有无线路由器。

■ 无线局域网访问模式

数码复合机接入有线网络后，可以与智能手机、平板电脑进行无线连接。

注：不能与网络以外的复合机连接；最大同时连接终端数为5台。



其他主要性能

厚纸处理



至多可以处理重达300克厚纸，扩展了打印应用范围。

重复布局



从传统的图像重复功能升级，将整个页面作为图像重复复印在一张纸上。

混合尺寸原稿自动缩放



用户确定好复印件所需装订尺寸后，MX-2648NC/3148NC/3648NC自动计算合适缩放比率，将混合尺寸原稿放大和缩小。

布局打印



该功能将整个页面作为图像重复打印，用户可以指定是否重复打印文件的第一页（封面页）。

- **标签复印/标签打印**在文件分隔标签上直接复印或打印并在手册中相关位置插入。
- **多页扩大**把图片分割放大为单独几页，用于制作海报。
- **副本复印模式**能自动实现同一数据的多种打印输出并输出到不同纸盒的普通纸或彩色纸上，方便了多印数发票和购物清单的打印。
- **套印打印**能保存比如信纸抬头、彩色表格内容等办公文件格式，不必预先备好带有格式的打印纸。
- **卡片制作**可以把一张卡片（信用卡、身份证等）的两面一次性复印到同一页纸上。
- **彩色印戳**可以用最多4种颜色在复印件上标注页码、日期、文字，比如“Urgent”。
- **书籍复印**可以方便地制作书籍副本，或把散页原稿装订成手册样式。

图像发送

扫描 传真



A3彩色网络扫描


将包含彩色图片的纸质原稿做电子化处理, 可以像复印一样轻松地把最大A3尺寸的任意纸质文档转换为数字文件, 支持TIFF、PDF、PDF/A、加密PDF、压缩PDF*、JPEG、XPS文件格式, 推进无纸化办公。

* 需选购MX-EB11。



扫描文件的发送

只需按几个键, 就可以扫描发送至E-mail、FTP服务器、电脑桌面、网络文件夹、外部存储器、传真或网络传真等, 信息传输畅行无阻。

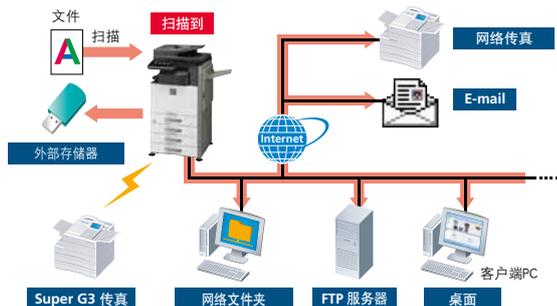

主目录

主目录功能允许通过身份验证的用户指定一个网络文件夹作为默认扫描目的地, 方便数据传输。除了简化扫描过程, 该功能还可以让用户扫描和发送超过邮件服务器容量的大型文件, 使用简单: 用户通过身份验证登录后进入扫描图片发送画面, 自动将文件扫描至目的地文件夹。


增强型地址簿

每个登记名字下面可显示最多7种类型的目的地, 包括E-mail地址、传真号、FTP地址。当您登记时, 可以选择是否对所有复合机用户开放您的信息, 或仅对某些用户或用户群开放。这样, 地址名单相应缩短, 查询更快。

注: 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。


一次扫描/多种格式

该功能使您为每一种广播模式分别指定图像分辨率或颜色。例如, 将相同图像数据发送到E-mail和传真时, 传真发送黑白版本, E-mail发送彩色版本。

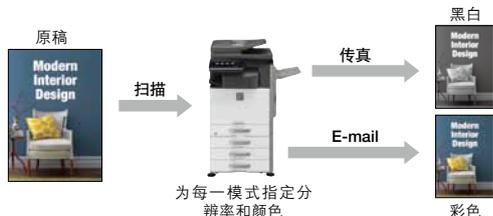

支持LDAP协议

内置的LDAP (轻便目录存取协议) 不需要输入或登记一个完整的E-mail地址, 只需要输入接收者姓名的前几个字母, 复合机就会自动显示您公司LDAP服务器上相匹配的地址列表, 所选地址存放在地址簿中。

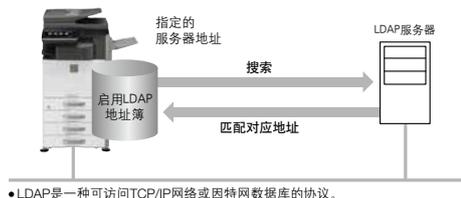

• LDAP是一种可访问TCP/IP网络或因特网数据库的协议。

突出黑色文字

当扫描文字内容较多的文件时, 该功能在提高黑色文字可读性的同时, 减小了文件容量。文字用高分辨率扫描, 其他部分如照片和示意图, 以低分辨率扫描。

消除底色

该功能从扫描图像中去除底色, 减少数据大小以便压缩存储, 并且使黑色文字更加清晰易读, 增加OCR识别率。



PC-传真/PC-网络传真

通过电话线或网络将在PC上创建的文件直接发送到接收方的传真机上, 无需打印。既节省时间和费用, 又提高传真效率, 传真质量也更接近原稿。

注: PC-传真需选购MX-FX11; PC-网络传真需选购MX-FWX1, 并需要网络运营商的支持。

网络传真

您可以通过网络从支持ITU-T T-37网络传真的机器上发送和接收传真。另外, 还支持直接SMTP协议, 发出的网络传真不必通过邮件服务器, 相比传统传真方式更快更方便。

注: 需选购MX-FWX1; 并需要网络运营商的支持。

无纸传真 (邮件转发)

让您在打印前通过E-mail检查收到的传真, 也可以将收到的传真数据转到用户指定的其他传真机/网络传真机、FTP服务器、网络文件夹 (SMB) 或PC桌面。当传真数据通过文件转发时, 将自动添加传真发送者姓名到文件中, 这样接收方可以知道是谁发送的传真。


注: PC-传真需选购MX-FX11; PC-网络传真需选购MX-FWX1, 并需要网络运营商的支持。

硬盘传真数据存储

MX-2648NC/3148NC/3648NC自动将接收到的数据和网络传真数据存储在硬盘上, 便于数据传入的确认和PC打印。


注: PC-传真需选购MX-FX11; PC-网络传真需选购MX-FWX1, 并需要网络运营商的支持。

文件管理

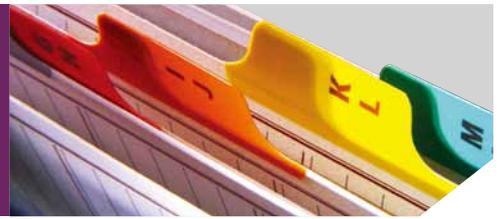

硬盘上的文件管理

已处理的任务数据保存在MX-2648NC/3148NC/3648NC内置硬盘的指定文件夹中, 需要时随时调出, 以供打印或发送, 为您日常办公工作提供了非常方便的信息共享和信息发送方式。

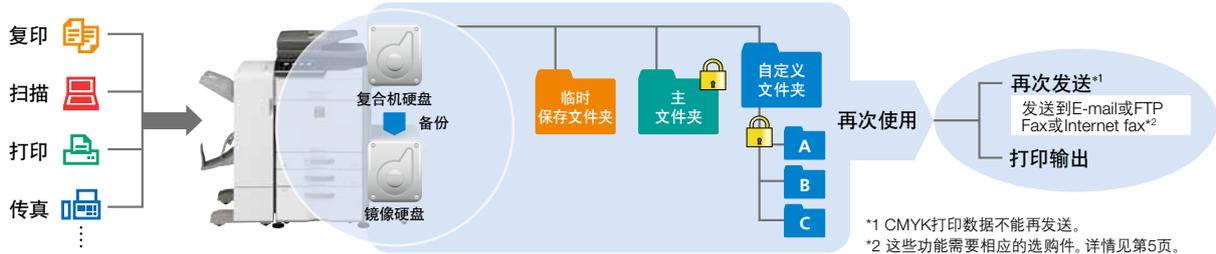

*1 CMYK打印数据不能再次发送。
*2 这些功能需要相应的选购件。详情见第5页。

快速归档

多达10,000页或1,000个文件*3的复印、打印、扫描、传真页面, 储存在硬盘上一个临时保存文件夹中。无需重新载入或重新扫描源文件, 您就可以再次使用保存数据。

*3 存储容量取决于文档的类型和扫描设置。

高级归档功能

多达20,000页或3,000个文件*3的复印、打印、扫描、传真*4页面可以储存在硬盘上最多1,000个自定义文件夹中。用户如需加强数据的安全性, 可以输入一个5至8位的密码将文件夹加密, 从而保护您的机密数据。存储选择包括共享工作组主文件夹和具备安全性的自定义文件夹。

*4 对于传真和互联网传真而言, 只能存储发送的数据(不包括接收的数据)。

轻松访问保存过的文件

保存在硬盘中的文件可以从当前控制面板显示屏上通过缩略图、文件预览或网页, 快速查询和访问。




缩略图画面



网页访问画面

文件合并

为了更有效地使用数据, 可以将保存在复合机硬盘中的两个文件合并成一个。



用于PC浏览的PDF

任务处理数据以PDF方式保存在PC中, 用于浏览和下载。

轻松共享应用文件

MX-2648NC/3148NC/3648NC提供120GB的硬盘空间存储文件夹并在网络中共享。每个文件夹最多可以存储500个应用文件, 以Word和Excel文件格式保存在复合机硬盘中。

注: 需选购镜像组件对硬盘进行数据备份。



镜像组件

为了加强复合机硬盘的数据处理能力, 以提高文件归档功能和轻松共享应用文件, 可以选购镜像组件用于硬盘备份, 并提升数据的安全性。

综合文件管理软件Sharpdesk

夏普开发的综合文件管理软件Sharpdesk能够提供超过200种格式的综合桌面文件管理, 包括扫描纸质文件和用Word等主流软件创建的文件。只需一些简单的拖放操作, 您就可以随意浏览、组织、编辑、查询和发送这些文档。

- 直接进行缩略图浏览
- 针对无纸化校对提供了注释工具
- 将各种不同类型的文件整合成单一文档
- 输出区域将文件发送到E-mail、打印机和其它多种应用方式
- 文件查询允许您使用文件名、关键字或缩略图来查找文档

* 图像高压缩工具用于把图像转成高压压缩PDF文件。



多层次安全性



行业领先的多层次安全性

夏普复合机多层次的网络和数据安全性，满足广泛应用领域中的安全需求，夏普以其行业领先的安全解决方案为今天的商业活动带来自信与安宁。MX-2648NC/3148NC/3648NC运用强大的安全性能保护您的敏感信息，解除您对于未授权使用的担心，为您的机密信息提供更强大的安全保护。

安全的网络访问

IP地址过滤功能为内置网络接口提供高安全性操作，限制对办公网络中机器的访问。只有那些注册了IP地址或MAC地址的电脑才有权使用网络中的复合机，未知的IP/MAC地址将会被拒绝，以此阻止未授权者使用。另外，还支持IEEE 802.1X标准，用于基于端口的网络访问控制，阻止未经授权的所有访问。




SSL、IPv6和IPsec数据加密

为了确保更高层次的网络安全，引入SSL（安全SOCKET层）和IPsec数据加密技术，确保加密数据通讯，防止数据以IPP打印、浏览安全Web页（HTTPS）或通过E-mail（SMTP和POP3）、FTP（FTPS）方式通信时在网络上泄露出去。同时支持IPv6，IPsec是IPv6互联网网络协议中的一部分，用于不同群体间加密认证传输，提供相当高级别的网络安全性。

带密码保护的加密PDF

为防止机密文件数据的泄露，MX-2648NC/3148NC/3648NC可以在扫描时给PDF文件设置密码，这样用户就可以在网络上以加密格式传输PDF。传输完以后，对方用户在成功输入预设密码后即可访问该PDF。

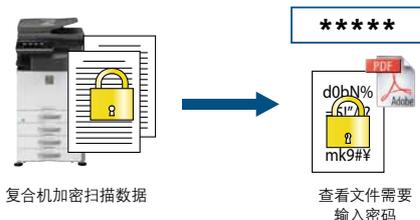

数据初始化

MX-2648NC/3148NC/3648NC数据初始化功能可以通过复合机系统设置，在管理者层面上删除机密数据。当复合机空闲时对其初始化，可以防止重要数据泄露，比如用户信息、知识产权资料等，以提供相当高的安全性。

Simple EA Application*

Simple EA Application是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能，既可以满足复合机使用的安全需求，同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率！

* 需选购外部帐户组件MX-AMX3、Simple EA软件、夏普专用读卡器。



四大核心功能

- 复合机使用更安全
- 直接使用现有员工卡进行身份认证
- 打印作业在任意复合机上输出
- 全面、精准的统计所有复合机的作业日志

简单刷卡认证*

该功能是一款针对夏普数码复合机的本机解决方案。通过复合机本机实现刷卡认证、印量限制、安全打印、Scan To Me（一键扫描到个人Email）等功能。操作简单、管理便捷；无需软件、服务器，投入成本低。

* 需选购夏普专用读卡器（支持内/外置2种读卡器）。



认证管理使用优势


- 复合机本机刷卡认证
- 一键扫描到个人邮箱
- 刷卡后进行打印出纸
- 彩色/黑白印量限制

Scan to me 功能

Scan to me 功能让登录的授权用户只需按下启动按钮，就可将扫描数据发送到他/她自己的E-mail地址。免除手动输入或选择地址带来的麻烦，从而防止文件被发送到错误的地址。

跟踪信息打印

该功能打印复合机用户名、日期、复合机序列号、任务ID和其他打印输出指定项目，以便跟踪文件走向，防止数据失窃。

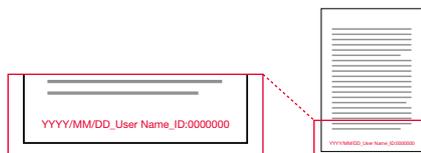

设备管理



基于网页的系统设置

管理员可以通过标准Web浏览器, 管理复合机任何一项重要的设置——包括用户访问和安全性, 连同其他操作控制和配置。

远程操作

该功能让复合机控制面板屏幕上的内容, 在远程办公网络的电脑上显示出来, 使用电脑就可以操作复合机*。另外, 管理员可通过必要步骤给予用户指导帮助, 也能够让行动不便的用户利用PC, 在远程访问复合机控制面板。

* 需安装VNC应用软件。

网络工具软件

夏普远端设备管理器 (SRDM) *, 使管理员通过标准Web浏览器, 集中实时地控制网络复合机设备, 例如设备克隆、固件升级等, 管理更轻松方便。

* 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

远端监控

通过Web浏览器, 可以对MX-2648NC/3148NC/3648NC进行远端监控, 让管理员掌控任务, 避免出现问题的。当需要维护时, E-mail状态和告警功能会及时发出一条E-mail消息通知管理员。

操作简便



采用先进两点触控的 10.1 英寸彩色 LCD 触摸屏

复合机操作从未如此直观, 如此简单。MX-2648NC/3148NC/3648NC控制面板采用宽大清晰的W-VGA分辨率LCD触摸屏, 只需轻轻触摸或点击屏幕, 然后用指尖拖拽或滑动, 那么每时每刻, 文件、功能和设置都尽在掌控。高效的两点触控和手指操控可实现流畅的网页浏览, 轻松放大/缩小图像预览。用户界面采用了平滑醒目字体, 大小合适, 观看轻松省力。

模式栏

通过屏幕上方的模式栏可以很容易地改变工作模式 (复印, 传真, 文件归档, 夏普OSA等)。



功能面板

触摸屏右侧显示有功能面板, 通过操作步骤对用户加以引导。如何操作复合机, 只需跟随功能面板显示的快捷键和信息操作即可。



屏幕上放大显示模式

屏幕定制

该功能为特定用户定制主屏幕, 放置最常用的功能和设置, 并且创建快捷键用于快速轻松访问, 可以使用图标、记号、背景图片等。大字体模式更使可读性大大增强。



高级图像预览

该功能将扫描图像显示在LCD上, 以便确认和编辑, 为您节省时间和精力。类似页面排序、装订等文件整理工作, 也可在输出之前得到检查。同时, 还能在LCD上简单拖拽预览图像轻松旋转、换位和删除, 甚至去掉图像中某一部分后插入空白页。

其他用户友好特色

通用设计

- 操作面板有五个调节角度*, 可达到舒适的观看效果。
* 当安装有装订分页器后仅有2个角度可调。
- 纸盒拉手设计, 无论正手反手都可以轻松抓住把手, 稍微用力即可将纸盒拉出和关闭。



本体一体型键盘(选购)

控制面板下方配置有一个可滑出的伸缩式键盘, 使文字输入方便快捷, 如输入E-mail地址和信息, 以及进行用户身份密码验证等。



环境友好



突出的能源效率

为了降低能源消耗，夏普致力于将其先进技术应用于复合机的所有领域，包括硬件、软件、电子系统和耗材。MX-2648NC/3148NC/3648NC为同类产品中耗能较低者之一。

夏普净离子群发生器（选购）


当人们在办公室里工作时，存在肉眼看不到的有害物质，使人感觉不适。为使忙碌的工作场所空气也清洁、舒适，夏普开发出一种全新的解决方案，在复合机上装载净离子群发生器，可以达到净化空气的效果。



*本标识的数字，是将搭载高浓度净离子群发生装置的净离子群发生器放置在贴近墙角处，并设置为最大风量运转，在[高浓度净离子群7000]适用面积的房间中央附近（距离地面高度1.2米）测出空气中的离子数为7000/cm³。本产品搭载了拥有此功能的装置。



- 夏普带式定影系统将MX-2648NC/3148NC/3648NC预热时间缩短为18秒以内，有助于降低整体电能消耗。



- 在从控制面板上执行打印*/复印命令前，“生态优化”*2功能提供基于环境友好设置，让用户操作更有生态效益。

*1 打印文件归档数据和直接打印 (FTP/SMB/USB)。

*2 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

- 基于优先使用方式，MX-2648NC/3148NC/3648NC自动确定进入电源关闭模式的较合适的时间长度，有助于降低整体能耗。在电源自动关闭模式启动前，LCD上出现即时消息*，提示复合机将关机，让用户做好准备。


* 此功能的详细使用请咨询夏普当地经销商。

- 电源开启/关闭计划按照管理员设置的时间按计划自动对MX-2648NC/3148NC/3648NC开机或关机。


- 对于一些无需打印的工作，例如图像发送和文件归档，夏普ECO SCAN功能会关闭定影系统电源，以降低能耗。

- 第二代超微细墨粉相比传统墨粉，具备低熔点特性，使定影过程能耗更低。同时，具备比传统墨粉更低的消耗比率。

- 为了更多地降低能耗，复合机扫描单元采用节能型LED灯，取代了传统氙灯。另外，新型ASIC（特定集成电路）提高了工作性能和能源效率。



扩展能力

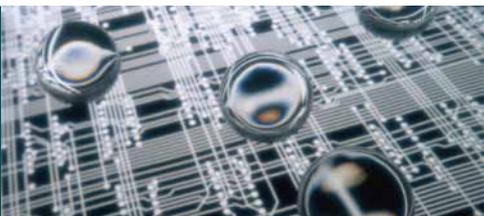

直接互联网访问

安装了网页浏览扩充组件*，就能直接在复合机的彩色触摸屏上进行网页的浏览，并可以将该网页直接打印出来。您也可以将网页上的PDF文件直接打印出来，比如产品彩页、宣传册、用户使用手册、地图、优惠券等。

* 网页浏览需要选购MX-AM10。

夏普OSA网络扫描工具

该选购件*增强了网络扫描功能，是一款简便易用、功能丰富的文档管理系统。该工具提供了集中式的扫描和打印的综合应用，办公室终端用户无需复杂设置即可与任意一台网络中的复合机完成一键式扫描及拉打印任务，节省了IT管理员的维护和设置时间。



* 选购件型号为MX-UN01A，使用前复合机必须先选购MX-AMX2以开通OSA。

夏普OSA（开发系统架构）

夏普OSA*开发平台，让用户在复合机面板上就可以直接登录到用户的文档系统中进行相关的文档应用，带来全新领域的拓展和增值效益。利用OSA还可以对复合机进行使用量的统计，以达到成本管理的目的。最新版本的夏普OSA可以安全的透过企业防火墙，使复合机在互联网的环境中得以充分使用。

* 需要选购MX-AMX2和/或MX-AMX3。



选购件



系统配置图



MX-PN11A
打孔组件 (适用于MX-FN17)

MX-PNX5A
打孔组件 (适用于MX-FN10)

MX-PUX1
XPS扩充组件

MX-FWX1
网络传真扩充组件

MX-EB11
扫描功能扩充组件

MX-EB12 N
镜像组件

MX-AM10
网页浏览扩充组件

MX-PC12
净离子群发生器

MX-XB16
净离子群发生器安装组件

MX-AMX1
应用程序扩充组件

MX-AMX2
应用程序通信组件

MX-AMX3
外部账户组件

USB-ICR1
USB专用IC卡读卡器

USB-IDR1
USB专用ID卡读卡器

MX-USX5
Sharpdesk 文档管理软件(5个许可号)

MX-UN01A/05A
Sharpdesk OSA网络扫描工具(1/5个许可号)

MX-UN10A/50A/1HA
Sharpdesk OSA网络扫描工具
(10/50/100个许可号)

某些选购件在某些地区不提供。

选购件主要规格

MX-FN17 装订分页器

| | | |
|------|--------------|-------------------------------|
| 纸张尺寸 | 非错位 错位/装订 | A3W、B5R、A5R、16KR A3 ~ B5 |
| 纸张容量 | | 500张 (A4 或更小) ; 250张 (B4 或更大) |
| 装订页数 | | 50张 (A4 或更小) ; 30张 (B4 或更大) |
| 装订位置 | | 顶部 1个, 底部 1个或中间 2个 |

MX-FN10 鞍式装订分页器

| | | |
|------|----------------|---|
| 纸张尺寸 | 非错位 错位/装订 | A3W、A5R A3 ~ B5R |
| 纸张容量 | 错位托盘 鞍式装订托盘 | 1000张 (A4 或更小, A5R 除外) 500张 (A5R, B4 或更大) 11-15张 10套; 15套 6-10张; 20套 1-5张 |
| 装订页数 | | 50张 (A4 或更小) ; 25张 (B4 或更大) |
| 装订位置 | | 顶部 1个, 底部 1个或中间 2个 |

打孔组件

| | |
|------|--|
| 组件名称 | MX-PN11A (用于 MX-FN17) MX-PNX5A (用于 MX-FN10) |
| 打孔数目 | 2 |
| 纸张重量 | 55 ~ 256 克 (55 ~ 128 克可以确保打孔) |

MX-FX11 传真扩充组件

| | |
|---------|----------------------|
| 压缩方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信协议 | Super G3/G3 |
| 调制解调器速度 | 33,600 bps~2,400 bps |

MX-DE12 一层供纸盒

| | |
|------|------------|
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R |
| 纸张容量 | 500张 (80克) |

MX-DE13 二层供纸盒

| | |
|------|------------|
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R |
| 纸张容量 | 500张 (80克) |

MX-DE14 三层供纸盒

| | |
|------|------------|
| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R |
| 纸张容量 | 500张 (80克) |

MX-DE20 大容量供纸盒

| | | |
|------|-------------------|--|
| 纸张尺寸 | 上层托盘 下右 / 下左托盘 | A3 ~ A5R (11" x 17" to 5 1/2" x 8 1/2") A4 (8 1/2" x 11") |
| 纸张容量 | 上层托盘 下右 / 下左托盘 | 500张 (80克) 850/1,150张 (80克) |

MX-LT10 长尺寸给纸托盘

| | |
|------|------------|
| 纸张尺寸 | 最长 1,200mm |
| 纸张容量 | 1张 |

MX-LC11 大容量纸盒

| | |
|------|--------------|
| 纸张尺寸 | A4、B5、LETTER |
| 纸张容量 | 3,500张 (80克) |

注: 当使用Sharpdesk, Sharp OSA网络扫描工具和Sharp OSA, 请咨询夏普当地经销商。

基本规格

| | |
|------------|---|
| 类型 | 固定式 |
| 复印打印速度 | 26/31/36页/分钟 (A4, 长边送纸) |
| 纸张尺寸 | 最大A3W, 最小A5R |
| 纸张容量 (80克) | 标准: 600张 (500张+100张手送纸盒), 最大: 6, 600张 |
| 纸张重量 | 60~220克, 手送纸盒: 55~300克 |
| 预热时间*1 | 18秒 |
| 内存 | 复印打印内存4GB, SD卡4GB, CF卡8GB, 320GB*硬盘 |
| 电源 | 220V±10%, 50Hz |
| 最大功率 | 1.84kW |
| 尺寸 (长×宽×高) | 608×681×834mm (MX-3648NC) (基本配置) 608×659×834mm (MX-3148NC/2648NC) (基本配置) |
| 重量 | 约76kg (基本配置, 含光鼓、不含墨粉盒及载体) |

复印

| | |
|----------|---|
| 原稿尺寸 | 最大A3 |
| 首页复印时间*3 | MX-3648NC: 彩色: 6.8秒, 黑白: 5.2秒 MX-3148NC: 彩色: 7.9秒, 黑白: 5.8秒 MX-2648NC: 彩色: 8.1秒, 黑白: 5.9秒 |
| 连续复印 | 最多999份 |
| 分辨率 | 彩色读取: 600×600dpi 黑白读取: 600×600dpi, 600×400dpi, 600×300dpi 输出: 600×600dpi, 9, 600 (相当) ×600dpi (取决于输出模式) |
| 灰度级 | 相当于256级 |
| 缩放范围 | 25%~400%, 以1%为单位缩放 (用RSPF时25%~200%) |
| 预置倍率 | 10个 (5个缩小+5个放大) |

网络扫描

| | |
|------|---|
| 扫描方式 | 推扫描 (通过操作面板), 拉扫描 (通过支持TWAIN应用程序) |
| 分辨率 | 推扫描: 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi, 50~9, 600dpi (通过用户设置)*4 |
| 文件格式 | TIFF, PDF, PDF/A, 加密PDF, 压缩PDF*5*6, JPEG*6, XPS*7 |
| 扫描工具 | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp OSA网络扫描工具 (需选购) |
| 扫描终端 | 扫描到E-mail, 桌面, FTP服务器, 网络文件夹, USB存储器 |

文件归档

| | |
|----------|--|
| 文件归档容量*8 | 主文件夹和自定义文件夹: 20, 000页或3, 000个文件 临时保存文件夹: 10, 000页或1, 000个文件 |
| 存储任务*9 | 复印, 打印, 扫描, 传真发送 |
| 存储文件夹 | 临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多1, 000个) |
| 保密存储 | 密码保护 |



夏普纯正耗材
防伪贴

| 消耗品 | | |
|--|---|--|
| MX-36CR-SA 光鼓 MX-36CU-SA 光鼓组件 | MX-36CV-BA MX-36CV-SA 载体 MX-23CV-SP 载体 (专用套件) | MX-36CT-BA MX-36CT-CA MX-36CT-MA MX-36CT-YA 墨粉盒 MX-36CT-MP 墨粉盒 (专用洋红色) |

★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪贴, 您可以通过拨打电话进行查询。
(电话号码: 400-820-3315)
★为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材(中国国内版)。
如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任。

网络打印


| | |
|-------|--|
| 分辨率 | 1200×1200dpi, 600×600dpi, 9, 600 (相当于) ×600dpi |
| 接口 | USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11 n/g/b |
| 操作系统 | Windows Server® 2003/2008/2012, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7/8, Mac OS (10.4.11, 10.5~10.5.8, 10.6~10.6.8, 10.7~10.7.2, 10.8) |
| 网络协议 | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk |
| 打印协议 | LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail打印), HTTP, Novell打印服务应用, 用于下载打印文件的FTP, EtherTalk打印, IPP |
| PDL仿真 | 标准: PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, 可选: XPS |
| 可用字体 | PCL的80种, PS3的136种 |

黑白传真 (需选购MX-FX11)

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 压缩方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信协议 | G3/Super G3 |
| 发送时间 | 少于3秒*10 |
| 传输速度 | 33, 600bps~2, 400bps, 具有自动调速功能 |
| 传输分辨率 | 标准: 203.2×97.8dpi, 超精细: 406.4×391dpi |
| 记录宽度 | A3~A5 |
| 内存 | 1GB |
| 灰度级 | 相当于256级 |

*1. 在室温23°C, 额定电压时, 根据操作条件而定, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境。
*2. 硬盘容量取决于使用时的实际情况。
*3. A4横向, 开机后立即进行首张复印时可能要等待一段时间, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和操作环境。
*4. 高于600dpi分辨率需插值。
*5. 需选购MX-EB11。
*6. 仅指彩色。
*7. 在没有安装Windows Vista的电脑上查看XPS文件, 需安装XPS阅读软件。
*8. 存储容量根据文件的类型和扫描设置将有所不同。
*9. 有些功能需要选购。
*10. 基于夏普标准图 (A4, 标准分辨率), Super G3模式, 33, 600bps, JBIG压缩方式。

- 中国环境标志产品认证编号CEC 026 60824827-4 (编号今后将有所变化)。
 - 中国环境标志低碳产品认证编号05510P1026007C01 (编号今后将有所变化)。
 - 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
 - 本宣传资料中提到的所有其它品牌名和产品名是其相应公司的注册商标或商标。
 - Energy Star徽标是一个美国注册商标, 是认证商标, 只能用于符合Energy Star要求的, 经过检验的特定产品。
- 引用标识详见产品说明书, 该标识符合GB4943.1-2011标准。

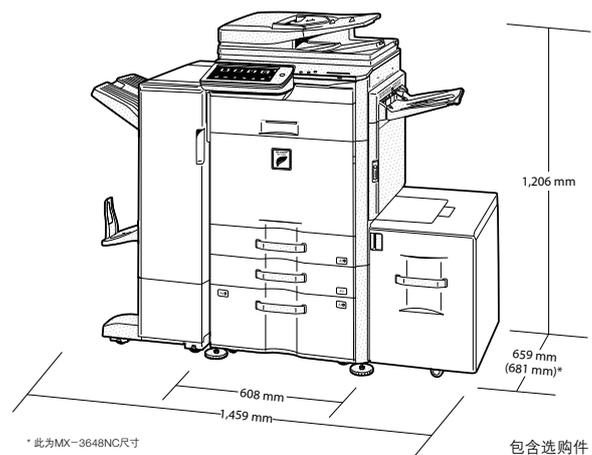

SHARP®

* 本印刷品的产品数据仅供参考, 实际数据请以产品说明书为准。除特别标注外, 本印刷品上的数据为夏普自测数据, 所有比较数据均为与夏普旧款相比。
* 本印刷品资料若有印刷错误, 本公司不承担由此产生的后果, 因产品规格有改变而造成的轻微差别, 请以实物为准。

夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码: 100028
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏普网页地址:

<http://www.sharp.cn>

广州

广州市珠江新城珠江西路10号高德置地广场二期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

■请到获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。

经销单位: