

SHARP®

MX-2618NC/3118NC/3618NC 数码彩色复合机

广告 [2011.06]



全新直观操作界面， 引领您畅享夏普彩色复合机 先进性能！



本图片中产品已包含选配件



符合美国
能源之星标准



中国复印机
节能认证



中国环境
标志产品认证



中国低碳
标志产品认证



中国复印机1级
能源效率标准

彩色复印

网络打印

网络扫描

Sharpdesk

传真

透明

“触控”创新，夏普复合机性能“革命”

夏普彩色复合机MX-2618NC/3118NC/3618NC，拥有全新多点触控界面。点击、滑动、拖拽，自如随心，让您尽享无与伦比的指间触控体验和复合机的优越性能。10.1英寸大画面彩色LCD触摸屏，为快速高质量的彩色复印、轻松的网络扫描、便利的图像预览和页面编辑功能扬帆导航。除了高可靠性数据安全和印象深刻的环保性能，还支持高附加值夏普OSA（开发系统架构）、传真、文件整理、互联网浏览……。所有这些高生产力功能，仅需轻轻一按、一点、一滑，即可实现！

新一代用户界面

MX-2618NC/3118NC/3618NC拥有10.1英寸彩色LCD。其先进的预览功能和直观操作，让美妙的触控感觉在您指尖流淌，即使新用户也可以轻松驾驭。另外，装订、页面设置等文件整理任务，打印输出前就可以在屏幕上即时确认，减少错印和纸张浪费。文件预览模式有多种选择，包括3D、编辑和缩略图模式，可以根据当前任务随时调整。



单页预览



缩略图预览



主屏幕



3D预览



编辑模式



互联网浏览

互联网浏览选购件无需电脑，让您在LCD屏幕上浏览网页和PDF文件，并在需要时打印出来。

屏幕背景样式选择

MX-2618NC/3118NC/3618NC提供6种LCD屏幕颜色选择和一个通用屏幕设计。默认颜色是绿色，用户可以轻松选择中意的背景样式。




令人惊叹的图像品质

夏普第二代HG超微细墨粉和增强型成像系统，复印打印色彩还原度高，线条细致入微。同时，操作又是如此简便，一次不经意的触控，立刻就能输出令人赞叹的高品质图像。

第二代超微细墨粉




自动色彩模式



原稿

自动识别

文字清晰锐利，背景杂色被自动消除

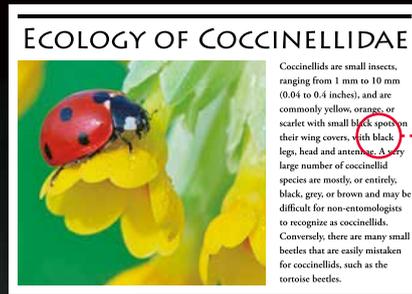

复印


black spots with black ae. A v

先进的环保性能

MX-2618NC/3118NC/3618NC在材料、生产、包装、运输等各个环节，采用先进环保技术、注重生态保护。其预热时间很短，能耗也大大降低，TEC^{*1}值比ENERGY STAR所允许的最大值显著降低。

*1 按照ENERGY STAR约定规范一周中所测得的典型能耗量，指一周5天使用时的所有能耗。循环周期为从运转到睡眠模式或关机，另外2天为睡眠模式或关机。

低TEC值

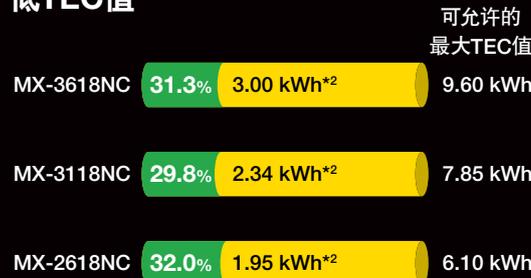

更短预热时间*3



*2 测量时电压为230V，以上数值仅供参考，实际数值以夏普工厂实测为准

*3 与夏普其他机型相比较

复印和网络打印

高生产力

高效彩色和黑白输出

MX-2618NC/3118NC/3618NC可以实现每分钟26/31/36页*的彩色黑白快速复印打印输出。首页复印时间，彩色为8.1/7.9/6.8秒，黑白仅5.9/5.8/5.2秒，节省时间。



* A4尺寸, 长边送纸

内置无堆叠双面模块和RSPF

MX-2618NC/3118NC/3618NC能用内置无堆叠双面模块进行双面复印和打印输出，有效节省纸张费用的同时节约归档空间。用100页RSPF对单面或双面原稿双面复印时效率会更高。彩色和黑白原稿扫描速度为36/50页/分钟，轻松高效处理大批量复印打印任务。

自动化装订

MX-2618NC/3118NC/3618NC能够自动处理非常耗时的装订任务，轻松制作具有专业外观的手册。选购件**鞍式装订分页器**最多装订50页文件，并将最多15张纸折叠装订成一本完整手册。选购件**装订分页器**处理简单的分套和装订任务。选购件**打孔组件**让您对文档打孔，方便文件归档。



大容量供纸能力

对于大量复印打印，MX-2618NC/3118NC/3618NC可以选购3,500张大容量纸盒，使供纸容量最多达到5,600张。对于超大量的工作，**自动纸盒切换功能**可以自动切换到放置有同种规格纸张的纸盒，确保供纸不间断。



广泛适应各种办公环境

- MX-2618NC/3118NC/3618NC适用于大部分主流网络操作系统和网络协议——包括IPv6，甚至是混合型的网络OS环境。另外，您可以通过**1000Base-T**以太网标准进行快速强大的网络打印。
- MX-2618NC/3118NC/3618NC支持**PCL6**打印，选购MX-PK11 PS扩充组件后可支持**PS3**打印。

广泛的复印打印应用


多合一复印打印/手册制作

多合一复印打印，可以将多页文件的2页或4页复印到1页上，或者将最多16页打印到1页上，减少纸张消耗。选购鞍式装订分页器，可进一步自动将多页文件装订成一本手册。



定制图像

客户准备好定制图像，例如公司LOGO或“绝密”水印等，印在复印件上。



书籍分割

当复印扫描手册书本时，书籍分割功能将一张2页原稿左右或上下分割，并按照原稿页面顺序输出。



图像定位

该功能使得用户在复印文件时，将图片或示意图扫描并放置在用户预先确定好的位置。输出效果可以通过LCD图像预览功能事前确认。



高品质图像

增强型成像系统

MX-2618NC/3118NC/3618NC采用了增强型成像系统。具有高度表现力的处理器、新型载体、第二代HG超细微墨粉组合在一起，生成令人惊叹的高质量图像。其色彩还原能力更强大，能更加自然地再现瓦蓝的天空、绿宝石般的海洋等。其墨粉颗粒更小，能清晰表现更加细小的线条和半色调颜色。

高分辨率输出

在不降低输出速度的情况下，MX-2618NC/3118NC/3618NC复印分辨率为600dpi，打印分辨率达到1,200dpi。数字平滑处理技术可以将打印复印分辨率增强到9,600×600dpi，细小线条和细微文字都能清晰呈现。

多样化操作

直接打印*1

MX-2618NC/3118NC/3618NC无需打印驱动或应用软件，即可打印PDF*2、TIFF、JPEG或XPS*3文件。同时，机器正面的操作面板下面具备USB接口，插入USB存储器即可直接打印——这对忙碌的用户、以及想尽快打印却没有PC的用户来说是非常重要的。

*1 有些格式可能不支持；*2 直接PDF打印需选购MX-PK11；*3 直接XPS打印需选购MX-PUX1和MX-SM10



其他主要性能

重复布局

从传统的图像重复功能升级，将整个页面作为图像重复复印在一张纸上。

混合尺寸原稿自动缩放


用户确定好复印件所需装订尺寸后，MX-2618NC/3118NC/3618NC自动计算合适缩放比率，将混合尺寸原稿放大和缩小。

布局打印

该功能将整个页面作为图像重复打印，用户可以指定是否重复打印文件的第一页（封面页）。

轻松的高质量复印

自动色彩选择能自动区分出文档中的某一页是彩色的还是黑白的，并自动为每一页选择合适的模式。**自动色彩模式**分析每页原稿内容并自动识别图片或文字。因此，MX-2618NC/3118NC/3618NC能清晰打印地图上的文字，自动删除报纸杂志复印件上的背景杂色以便更清楚地输出。

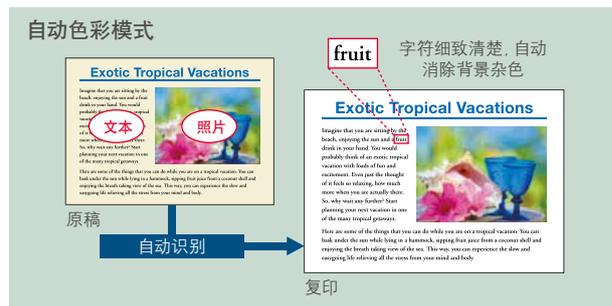

多任务同时处理

MX-2618NC/3118NC/3618NC能同时轻松地处理多项工作。您可以同时复印文件和发送E-mail，也可以同时打印和传真。



- **标签复印/标签打印**在文件分隔标签上直接复印或打印并在手册中相关位置插入。
- **卡片制作**可以把一张卡片(信用卡、身份证等)的两面一次性复印到同一页纸上。
- **副本复印模式**能自动实现同一数据的多种打印输出并输出到不同纸盒的普通纸或彩色纸上，方便了多印数发票和购物清单的打印。
- **套印打印**能保存比如信纸抬头、彩色表格内容等办公文件格式，不必预先备好带有格式的打印纸。
- **彩色印戳**可以用最多7种颜色在复印件上标注页码、日期、文字，比如“Urgent”。
- **书籍复印**可以方便地制作书籍副本，或把散页原稿装订成手册样式。
- **多页扩大**把图片分割放大为单独几页，使您能够制作最大A0×2大小的海报。

A3彩色网络扫描




MX-2618NC/3118NC/3618NC作为一台**全彩色网络扫描仪**，支持TIFF、PDF、加密PDF、压缩PDF*、JPEG、XPS文件格式。可以像复印一样轻松地把最大A3的任意纸张文档转换为数字文件。增强型扫描性能提高了精细文字的可读性，并使色彩更生动的再现。**自动色彩选择**为包含有彩色和黑白页的扫描原稿选择合适的模式。5级锐度和对比度调节对图像质量微调，使之更佳。

* 需选购MX-EB11

扫描文件的发送



只需按几个键，您就可以选择多种方式来发送已扫描好的文件。**扫描到E-Mail**让您把文档作为附件发到E-mail地址；**扫描到FTP服务器**让您直接将一个文件扫描到FTP服务器中保存；**扫描到桌面**能够将扫描好的文件直接发送到您的电脑桌面；**扫描到网络文件夹（SMB）**将文件发送到网络中一台Windows PC的共享文件夹里；**扫描到外部存储器**把图像直接扫描到USB存储器中；**扫描到传真**实现传真或网络传真。

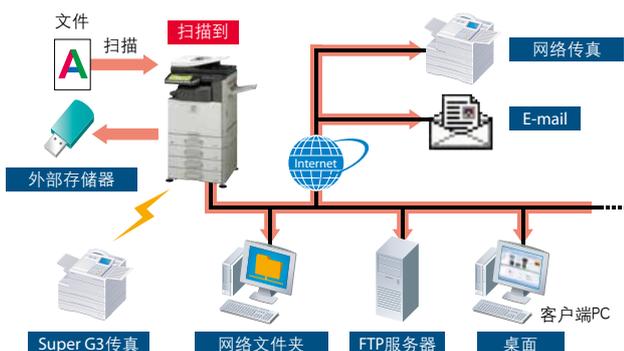

一次扫描/多种格式



该功能使您为每一种广播模式分别指定图像分辨率和颜色。例如，将相同图像数据发送到E-mail和传真时，传真发送黑白版本，E-mail发送彩色版本。



支持LDAP协议



内置的**LDAP**（轻便目录存取协议）不需要输入或登记一个完整的E-mail地址，只需要输入接收者姓名的前几个字母，MX-2618NC/3118NC/3618NC就会自动显示您公司LDAP服务器上相匹配的地址列表，所选地址存放在地址簿中。

消除颜色



该功能从扫描图像中去除底色，减少数据大小以便压缩存储，并且使黑色文字更加清晰易读，增加OCR识别率。



突出黑色文字



当扫描文字内容较多的文件时，该功能在提高黑色文字可读性的同时，减小了文件容量。文字用高分辨率扫描，其他部分如照片和示意图，以低分辨率扫描。

增强型地址簿



每个登记名字下面可显示最多7种类型的目的地，包括E-mail地址、传真号、FTP地址。当您登记时，可以选择是否对所有复合机用户开放您的信息，或仅对某些用户或用户群开放。这样，地址名单相应缩短，查询更快。

PC-传真/PC-网络传真



通过电话线或网络将在PC上创建的文件直接发送到接收方的传真机上，无需打印。既节省时间和费用，又提高传真效率，传真质量也更接近原稿。

注：PC-传真需选购MX-FX11，PC-网络传真需选购MX-FWX1，并需要网络运营商的支持。

网络传真



您可以通过网络从支持ITU-T T-37网络传真的机器上发送和接收传真。另外，还支持**直接SMTP**协议，发出的网络传真不必通过邮件服务器，相比传统传真方式更快更方便。

注：需选购MX-FWX1，并需要网络运营商的支持。

无纸传真（邮件转发）



让您在打印前通过E-mail检查收到的传真，也可以将收到的传真数据转到用户指定的其他传真机/网络传真机、FTP服务器、网络文件夹（SMB）、或PC桌面。

硬盘传真数据存储



从接收到的传真数据清单中，选择重要数据储存在机器硬盘中，并使用文件归档功能进行管理。

指定时间传真输出




暂时搁置收到传真的输出，直到用户指定时间：比如午饭时间，以及其他复合机比较空闲的时候，才将其输出。

文件管理

硬盘上的文件管理

已处理的任务数据保存在MX-2618NC/3118NC/3618NC内置硬盘的指定文件夹中, 需要时随时取出, 以供打印或发送, 为您日常办公工作提供了非常方便的信息共享和信息发送方式。

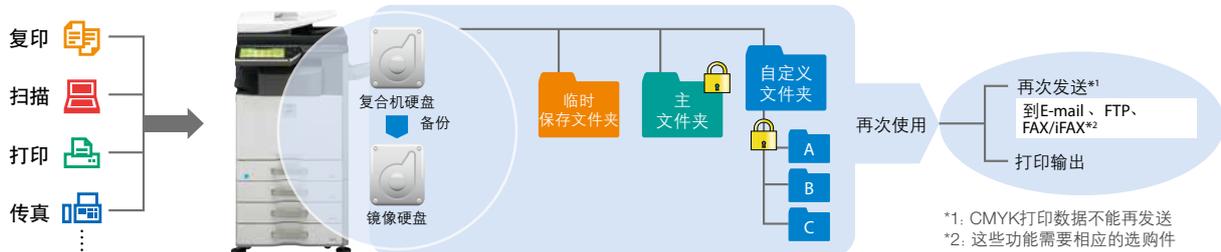

快速归档

多达**10,000**页或**1,000**个文件*的复印、打印、扫描、传真页面, 储存在硬盘上一个临时保存文件夹中。无需重新载入或重新扫描源文件, 您就可以再次使用保存数据。

* 以夏普标准图表来衡量 (6%覆盖率的A4纸张, 黑白)。临时保存文件夹和任务创建功能共享硬盘, 当同时使用这两个功能时最多有10GB数据存储空间可用。彩色页面存储数量要更少一些。

高级归档功能

多达**20,000**页或**3,000**个文件*的复印、打印、扫描、传真页面, 储存在硬盘上最多**1,000**个自定义文件夹中。用户如需加强数据的安全性, 可以输入一个5至8位的密码将文件夹加密, 从而保护您的机密数据。存储选择包括共享工作组主文件夹和具备安全性的自定义文件夹。

轻松访问保存过的文件

保存在硬盘中的文件可以从当前控制面板显示屏上通过缩略图、文件预览或网页, 快速查询和访问。



查询结果



网页访问画面


轻松共享应用文件

MX-2618NC/3118NC/3618NC将Word和Excel格式文档保存在硬盘中, 并在网络中共享。



文件合并

为了更有效地使用数据, 可以将保存在复合机硬盘中的两个文件合并成一个。



镜像组件

为了加强复合机硬盘的数据处理能力, 以提高文件归档功能和轻松共享应用文件, 可以选购镜像组件用于硬盘备份。

用于PC浏览的PDF


任务处理数据以PDF方式保存在PC中, 用于浏览和下载。

综合文件管理软件Sharpdesk

夏普开发的综合文件管理软件Sharpdesk 能够提供超过**200**种格式的综合桌面文件管理, 包括扫描纸质文件和用Word等主流软件创建的文件。只需一些简单的拖放操作, 您就可以随意浏览、组织、编辑、查询和发送这些文档。

- 直接进行**缩略图**浏览
- 针对无纸化校对提供了**注释**工具
- 将各种不同类型的文件**整合**成单一文档
- **输出区域**将文件发送到E-mail、打印机和其它多种应用方式
- **文件查询**允许您使用文件名、关键字或缩略图来查找文档

* 图像高压缩工具用于把图像转成高压PDF文件

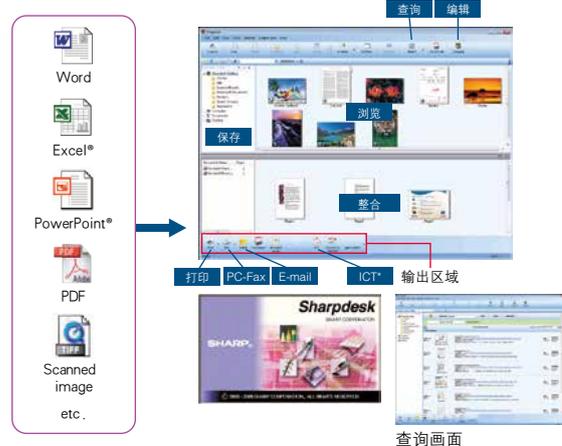

安全性

行业领先的多层次安全性

多层次的网络和数据安全性，满足了大范围的安全需求，夏普以其行业领先的安全解决方案为今天的商业活动带来自信与安宁。MX-2618NC/3118NC/3618NC运用强大的安全性能保护您的敏感信息，解除您对于未经授权使用的担心，为您的机密信息提供更强大的安全保护。

安全网络访问

MX-2618NC/3118NC/3618NC的**IP地址过滤**功能为内置网络接口提供高安全性操作，限制对办公网络中机器的访问。只有那些注册了**IP地址**或**MAC地址**的电脑才有权使用网络中的复合机，未知的IP/MAC地址将会被拒绝，以此阻止未经授权者使用。另外，还支持**IEEE802.1X**标准，用于基于端口的网络访问控制，阻止未经授权的所有访问。




用户认证

一般用户想使用MX-2618NC/3118NC/3618NC，需要输入**密码**。机器上最多可登记1,000个用户，分为**3级访问权限**：管理员、用户、访客。还可以为不同用户制定相应功能。同时，**外部活动目录服务器**可以将用户认证扩展到多台复合机和更多的用户。

带密码保护的加密PDF

MX-2618NC/3118NC/3618NC在扫描时给PDF文件设置密码，这样用户就可以在网络上以加密格式传输PDF。传输完以后，对方用户在成功输入预设密码后即可访问该PDF。

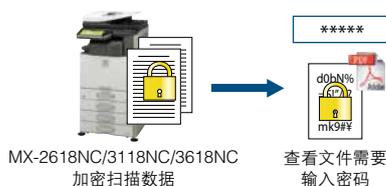

SSL和IPsec数据加密


为了确保更高层次的网络安全，MX-2618NC/3118NC/3618NC引入**SSL**（安全SOCKET层）和**IPsec**数据加密技术，确保加密数据通讯，防止数据以IPP打印、浏览安全WEB页（HTTPS）或通过E-mail（SMTP和POP3）、FTP（FTPS）方式通信时在网络上泄露出去。IPsec是IPv6互联网协议中的一部分，用于不同群体间加密认证传输。

数据初始化

MX-2618NC/3118NC/3618NC初始化功能，通过复合机系统设置，在管理者层面上消除机密数据。当复合机空闲时对其初始化，可以防止数据泄露，以提供相当高的安全性。


隐藏方案复印/打印

文件上面可以嵌入水印，例如：“机密”、“不许复印”等。当该文件复印时，水印就会出现，警告用户不要将其散发出去。

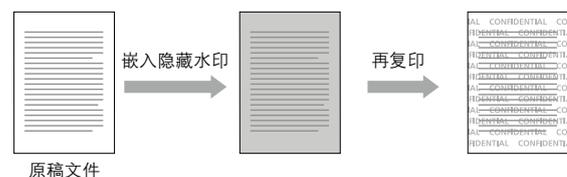

追踪信息打印

该功能打印复合机用户名、日期、复合机序列号、任务ID和其他打印输出指定项目，以便跟踪文件走向，防止数据失窃。

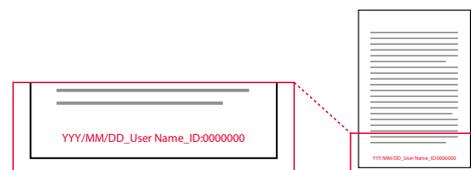

设备管理

基于网页的系统设置


管理员可以通过标准WEB浏览器, 管理复合机任何一项重要的设置—包括用户访问和安全性, 连同其他操作控制和配置。



基于网页的设备管理

网络工具软件

夏普远端设备管理器 (SDRM), 使管理员通过标准WEB浏览器, 集中实时地控制网络复合机设备, 例如设备克隆、固件升级等, 管理更轻松方便。



基于网页的SRDM

远端监控

通过WEB浏览器, 可以对MX-2618NC/3118NC/3618NC进行远端监控, 让管理员掌控任务, 避免出现问题。当需要维护时, **E-mail状态和告警**功能会及时发出一条E-mail消息通知管理员。

远端操作

远端操作功能, 让复合机控制面板屏幕上的内容, 在远端办公网络的电脑上显示出来, 使用电脑就可以操作复合机*。另外, 管理员可通过必要步骤给予用户指导帮助, 也能够让行动不便的用户利用PC, 在远端访问复合机控制面板。

* 需安装VNC应用软件




环境友好

突出的能源效率

为了降低能源消耗, 夏普致力于将其先进技术应用于复合机的所有领域, 包括硬件、软件、电子系统和耗材。MX-2618NC/3118NC/3618NC为同类产品中能耗较低者之一。

- 夏普带式定影系统将MX-2618NC/3118NC/3618NC预热时间缩短为20秒以内, 有助于降低整体电能消耗。
- 基于优先使用方式, MX-2618NC/3118NC/3618NC自动确定进入电源关闭模式的较合适的时间长度, 有助于降低整体能耗。
- **电源开启/关闭计划**按照管理员设置的时间按计划自动对MX-2618NC/3118NC/3618NC开机或关机。



- 对于一些无需打印的工作, 例如图像发送和文件归档, 夏普**ECO SCAN**功能会关闭定影系统电源, 以降低能耗。
- 第二代超微细墨粉相比传统墨粉, 具备**低熔点**特性, 使定影过程能耗更低。同时, 具备比传统墨粉更低的消耗比率。

- 为了更多地降低能耗, 复合机扫描单元采用节能型**LED灯**, 取代了传统氙灯。另外, 新型ASIC (特定集成电路) 提高了工作性能和能源效率。



操作简便

10.1英寸彩色LCD触摸屏

MX-2618NC/3118NC/3618NC控制板上采用宽大清晰的WVGA分辨率LCD触摸屏，只需轻轻触摸或点击屏幕，然后用指尖拖拽或滑动，那么每时每刻，文件、功能和设置都尽在掌控。操控乐趣，尽在其中！

高级图像预览

该功能将扫描图像显示在LCD上，以便确认和编辑，为您节省时间和精力。类似页面排序、装订等文件整理工作，也可在输出之前得到检查。同时，还能在LCD上将预览图像轻松旋转、换位和删除，甚至去掉图像中某一部分后插入空白页。



在LCD上编辑

屏幕定制

该功能为特定用户定制主屏幕，放置最常用的功能和设置，并且创建**快捷键**用于快速轻松访问。

超强的可读性

MX-2618NC/3118NC/3618NC用户界面带给人以舒适的视觉享受，字体平滑醒目，显示内容大小合适。**大字体显示**模式更使可读性大大增强。

功能面板

触摸屏右侧显示有功能面板，通过操作步骤对用户加以引导。下一步如何操作复合机？只需跟随功能面板显示的快捷键和信息操作即可。



通用设计

- 操作面板有三个调节角度，可达到舒适的观看效果。
- 纸盒拉手设计，无论正手反手都可以轻松抓住把手，稍微用力即可将纸盒拉出和关闭。



屏显用户手册

MX-2618NC/3118NC/3618NC用户手册储存在硬盘中，方便快速参考，并可在大屏幕LCD上即时观看。

扩展能力

直接互联网访问

安装了网页浏览扩充组件*1，就能直接在复合机的彩色触摸屏上进行网页的浏览，并可以将该网页直接打印出来。您也可以将网页上的PDF*2文件直接打印出来，比如产品彩页、宣传册、用户使用手册、地图、优惠券等。



*1 网页浏览需要选购MX-AM10

*2 PDF打印需要选购MX-PK11

夏普OSA网络扫描工具

该选购件*增强了网络扫描功能，是一款简便易用、功能丰富的文档管理系统。该工具提供了集中式的扫描和打印的综合应用，办公室终端用户无需复杂设置即可与任意一台网络中的复合机完成一键式扫描及拉打印任务，节省了IT管理员的维护和设置时间。扫描件可以快速且方便的被扫描、打印、归档、预览、共享以及分发，从而可改善用户的工作流程；该工具提供了独特的大量扫描件自动分隔保存、同一票据自动分类、按扫描件标题自动命名、创建可搜索的PDF文档等特色功能，从而可提高用户的工作效率。



* 选购件型号为MX-UN01A，使用前复合机必须先选购MX-AMX2以开通OSA。

夏普OSA（开发系统架构）

夏普OSA*开发平台，让用户在复合机面板上就可以直接登录到用户的文档系统中进行相关的文档应用，带来全新领域的拓展和增值效益。利用OSA还可以对复合机进行使用量的统计，以达到成本管理的目的。最新版本的夏普OSA可以安全的透过企业防火墙，使复合机在互联网的环境中也可以进行应用。

* 需要选购MX-AMX2和/或MX-AMX3

Simple EA Application*

Simple EA Application是一款针对夏普数码复合机集中认证而开发的管理软件。通过该软件提供的刷卡认证和跟随打印功能，既可以满足复合机使用的安全需求，同时其便捷的使用操作也极大的提高了办公效率！




四大核心功能

- 复合机使用更安全
- 直接使用现有员工卡进行身份认证
- 打印作业在任意复合机上输出
- 全面、精准的统计所有复合机的作业日志

* 需选购外部帐户组件MX-AMX3、Simple EA软件、夏普专用读卡器。

选购件

系统配置图

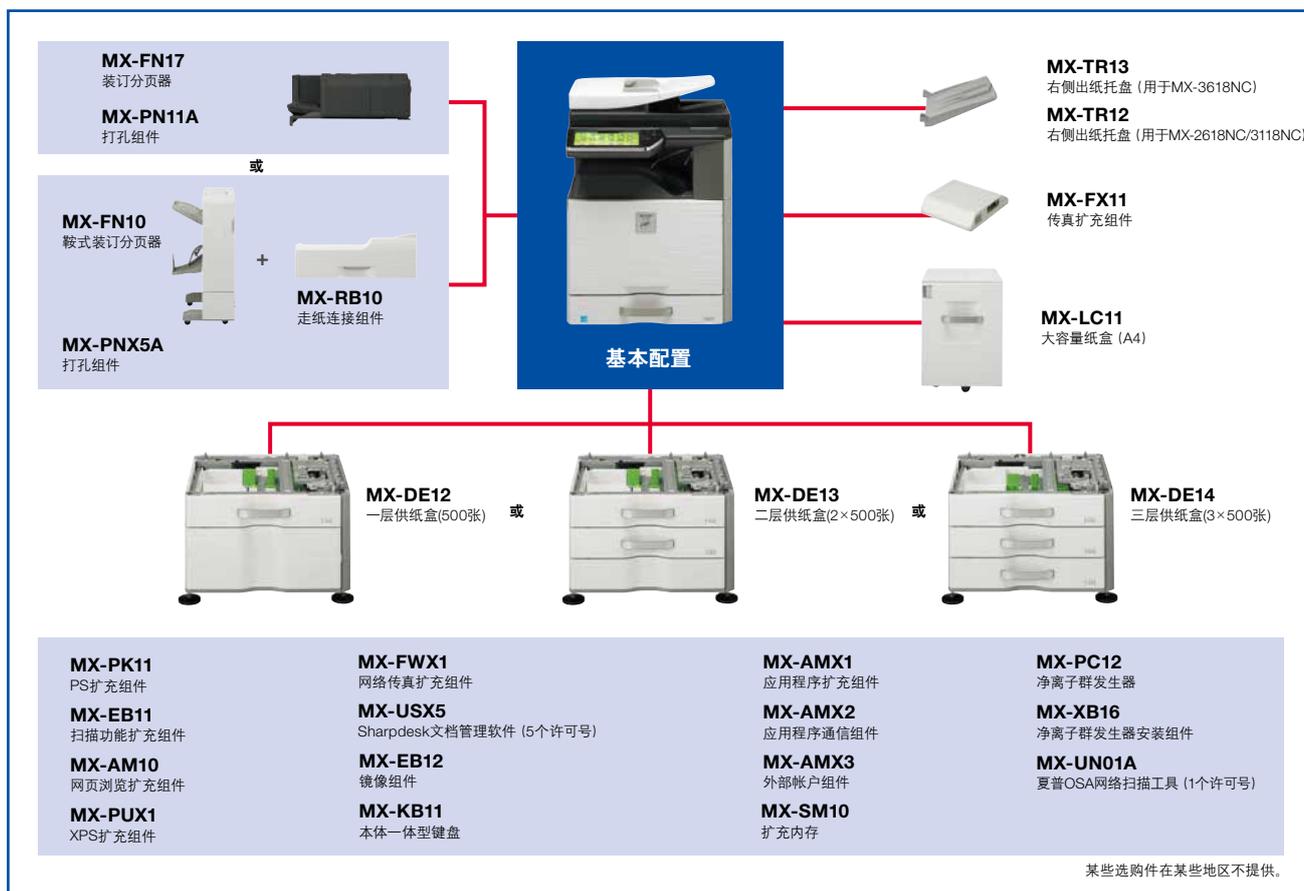

选购件主要规格

MX-FN17 装订分页器

纸张尺寸	非错位 错位/装订	A3W、B5R、A5R、16KR A3 ~ B5
最大纸张容量	不装订 装订	A3W/A3/B4/8K : 250 张 A4/A4R/B5/B5R/A5R/16K/16KR : 500 张 A3/B4/8K : 30 套或 250 张 A4/A4R/B5/16K/16KR : 30 套或 500 张
最多装订页数		最多 50 张 (A4、A4R、B5、16K、16KR) 最多 30 张 (A3、B4、8K)
装订位置		3 处 (底部 1 个, 顶部 1 个, 中间 2 个)

MX-FN10 鞍式装订分页器

纸张尺寸	非错位 错位/装订	A3W、B5R、A5R、16KR A3 ~ B5R
最大纸张容量	不装订 装订	A3W/A3/B4/8K : 250 张 A4/A4R/B5/B5R/A5R/16K/16KR : 500 张 A3/B4/8K : 30 套或 250 张 A4/A4R/B5/16K/16KR : 30 套或 500 张
最多装订页数		最多 50 张 (A4、A4R、B5、B5R、16K、16KR) 最多 25 张 (A3、B4、8K)
装订位置		3 处 (底部 1 个, 顶部 1 个, 中间 2 个)

打孔组件

组件名称	MX-PN11A (用于 MX-FN17) MX-PNX5A (用于 MX-FN10)
打孔数目	2
纸张重量	55 ~ 256 克 (55 ~ 128 克可以确保打孔)

MX-DE12 一层供纸盒

纸张尺寸	A3 ~ A5R
纸张容量	500 张 (80 克)

MX-DE13 二层供纸盒

纸张尺寸	A3 ~ A5R
纸张容量	每个 500 张 (80 克)

MX-DE14 三层供纸盒

纸张尺寸	A3 ~ A5R
纸张容量	每个 500 张 (80 克)

MX-LC11 大容量纸盒

纸张尺寸	A4、B5、LETTER
纸张容量	3,500 张 (80 克)

MX-FX11 传真扩充组件

压缩方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	Super G3/G3
传输速度	33,600bps ~ 2,400bps

MX-2618NC/3118NC/3618NC 数码彩色复合机

规格

基本规格

类型	固定式
复印打印速度 (彩色黑白)	26/31/36页/分钟 (A4, 长边送纸)
纸张尺寸	最大 A3W, 最小 A5R
纸张容量 (80克)	标准: 600 张 (500 张纸盒 +100 张手送纸盒) 最大: 5,600 张
纸张重量	纸盒: 60~209 克, 手送纸盒: 55~256 克
预热时间*1	20 秒内
内存	(标准) 复印打印内存 3GB, 160GB*2 硬盘, SD 卡 4GB (选购) 打印内存 1GB
电源	220V±10%, 50Hz
最大功率	1.84kW
尺寸 (长×宽×高)	608×680×834mm (MX-3618NC), 583×658×834mm (MX-2618NC/3118NC)
重量	约 76kg (MX-3618NC), 约 74kg (MX-2618NC/3118NC)
功能	任务建立, 文件归档, 墨粉节省模式, 预热/自动关机模式, 用户认证 (1,000 个账号), 预览

复印

原稿尺寸	最大 A3
首页复印时间*3	MX-3618NC: 彩色: 6.8 秒, 黑白: 5.2 秒 MX-3118NC: 彩色: 7.9 秒, 黑白: 5.8 秒 MX-2618NC: 彩色: 8.1 秒, 黑白: 5.9 秒
连续复印	最多 9999 份
分辨率	读取: 600×600dpi, 输出: 600×600dpi, 9,600 (相当于) ×600dpi 相当于 256 级
灰度级	以 1% 为单位 25%-400% (用 RSPF 时 25%-200%)
缩放范围	10 个 (5 个缩小 + 5 个放大)
预置倍率	自动纸张选择, 自动倍率选择, 纸张类型选择, 自动纸盒 切换, 旋转复印, 电子分页, 串联复印, 书籍制作, 边位移 动, 边缘消除, 双页复印, 多画面合一, 封面/插入纸张, 投影胶片/分隔纸张, 手册复印, 双面复印 (方向切换), XY 缩放, 黑白反转, 镜像, 保留复印, 重复布局, 混合尺寸 原稿, 印裁, 多页扩大, 标签复印, 置中, 校验复印, 自动 色彩选择, 自动色彩模式, 身份证复印, 原稿计数, 空白 页跳过, 图像定位, 书籍分割, 隐藏方案打印, 追踪信息 打印等

文件归档

文件归档容量	主文件夹和自定义文件夹: 71GB, 20,000 页*4 或 3,000 个文件 临时保存文件夹: 10GB, 10,000 页*4 或 1,000 个文件
存储任务*4	复印, 打印, 扫描, 传真
存储文件夹	临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹 (最多 1000 个)
密码保护	密码保护

*1: 在室温 23°C, 稳定电压时, 根据操作条件而定, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境
*2: 硬盘容量取决于实际情况
*3: 当从第一个纸盒以长边送入 A4 纸, 在原稿台以自动曝光的模式扫描, 根据夏普公司内部检测, 具体取决于检测方法和检测环境
*4: 有些功能需选购
*5: 在未装 Windows Vista 的 PC 上看 XPS 文件, 需安装 XPS 阅读软件
*6: 需选购 MX-FWX1
*7: 仅黑白文件, 在 400dpi 分辨率下
*8: 以夏普标准图测定 (A4, 6% 覆盖率, 黑白)
*9: Mac OS 和 EtherTalk 需选购 MX-PK11
*10: PS 需选购 MX-PK11, XPS 需选购 MX-PLX1 和 MX-SM10
*11: 部分功能因采用不同的打印驱动可能无法实现
*12: 基于夏普标准图 (A4, 标准分辨率), Super G3 模式, 33,600bps, JBIG 压缩方式
• 中国环境标志产品认证编号 CEC 026 60824827-4 (该编号今后将有所变化)
• 中国环境标志低碳产品认证编号 05510P1026007C01 (该编号今后将有所变化)
• 产品设计规格若有变更, 恕不另行通知。
• Windows 与 Windows NT 是美国微软公司在美国及全球范围内的注册商标或商标, 其他品牌名和产品名是相应公司的注册商标或商标。
• Energy Star 徽标是一个美国注册商标, 是认证商标, 只能用于符合 Energy Star 要求的, 经过检验的特定产品。
引用标识详见产品说明书, 该标识符合 GB4943.1-2011 标准。

网络扫描


扫描方式	推扫描 (通过控制面板) 拉扫描 (通过 TWAIN 支持程序)
分辨率	推扫描: 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 拉扫描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi, 50-9600dpi (自定义插值)
文件格式	TIFF, PDF, 加密 PDF, JPEG, XPS*5, 压缩 PDF (需选购 MX-EB11)
扫描工具	Sharpdesk
扫描终端	扫描到 E-mail, 桌面, FTP 服务器, 网络文件夹, 外部存储设备
功能	iFAX*6 (支持直接 SMTP), PC-iFAX 发送*6, 自动色彩模式, 混合尺寸原稿扫描, LDAP 支持, 直接输入 (地址/标题/信息), 2,000 个单键拨号, 500 个群组拨号, 48 个任务程序, 广播, 长原件扫描 (最多 1000mm)*7, 自动色彩选择, 原稿计数, 消除颜色, 一次扫描多种格式, 突出黑色文字等

网络打印

分辨率	1200×1200dpi, 600×600dpi, 9,600 (相当于) ×600dpi
接口	USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
操作系统*9	Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7, Mac OS
网络协议*9	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
打印协议	LPR, Raw TCP, POP3 (E-mail 打印), HTTP, Novell 打印服务应用, 用于下载打印文件的 FTP, EtherTalk 打印, IPP
PDL 仿真	标准: PCL 6, 可选*10: PS3 仿真, XPS
可用字体	PCL 的 80 种, PS3 仿真的 136 种
功能*4*11	网络串联打印, 一次 RIP/多次打印, 校对打印/机密打印, 直接 PDF/TIFF/JPEG/XPS 打印, 副本打印, 双面打印, 字体下载, 远端设备管理和打印状态监视器, IP/MAC 地址过滤和端口/协议管理, 手册样式, 边界绑定, 多合一打印 (2/4/6/8/9/16), 纸张/出纸托盘选择, 封面插入, 幻灯片插页, 透纸, 水印, 错位输出, 套印打印, 自动配置, 标签打印, 海报打印, 安全网络通信, 跟踪信息打印, 隐藏方案打印等

黑白传真 (需选购 MX-FX11)

压缩方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信协议	G3/Super G3
传输时间	少于 3 秒*12
传输速度	33,600bps-2,400bps, 具有自动调速功能
传输分辨率	标准: 203.2×97.8dpi, 特精细: 406.4×391dpi
记录宽度	A3-A5
内存	1GB 闪存
灰度级	相当于 256 级
功能	双面发送/接收, 快速在线发送, 纠错模式, F-代码兼容 (机密、中继广播), LDAP 支持, 2,000 个单键拨号, 500 个群组拨号, 48 个任务程序, 广播号码登记, 主动收取传真, 内存发送/接收, 自动缩小 (发送/接收), 旋转发送/接收, 打印实际尺寸, 2合1发送, 长原件发送 (最多 1000mm), PC-FAX 发送, 定时发送, 无纸传真, 活动报告, 拒绝垃圾传真, 双页扫描, 混合尺寸原稿扫描等

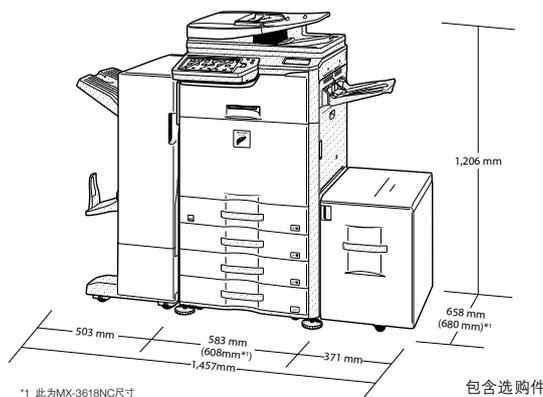

*1 此为 MX-3618NC 尺寸 包含选购件



消耗品		
MX-36CR-SA 光鼓	MX-36CV-BA MX-36CV-SA 载体	MX-36CT-BA MX-36CT-CA MX-36CT-MA MX-36CT-YA 墨粉盒
MX-36CU-SA 光鼓组件	MX-23CV-SP 载体 (专用套件)	MX-36CT-MP 墨粉盒 (专用洋红色)

★夏普纯正耗材均贴有夏普防伪标识, 您可以通过拨打电话进行查询。
(电话号码: 400-820-3315)
★为了保护您的切身利益, 请务必购买夏普纯正配套耗材 (中国内版)。
如因使用非夏普纯正耗材而造成的不良后果, 夏普公司不承担任何责任。

夏普纯正耗材
防伪标识



夏普商贸(中国)有限公司

联系地址: 上海市延安东路550号海洋大厦27-29楼
邮政编码: 200001
电话: 021-6104-8888 传真: 021-6106-6000

北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场F座3-5层
邮政编码: 100028
电话: 010-8521-5288 传真: 010-6588-2237

夏普网页地址:

<http://www.sharp.cn>

广州

广州市珠江新城珠江江西路10号高德置地广场二期22层
邮政编码: 510623
电话: 020-3808-2288 传真: 020-3808-2218/3808-2268

请至获夏普认证的经销商处购买, 以得到售后服务的保证。
经销单位: